




www.huot.fr

raccord LP5/LP6


> le raccord large plage
à hautes performances

concepts large plage

- Jusqu'à 8 diamètres de tube pour un même DN
- Grande profondeur d'emboîtement de tube
- Sécurité du joint large
- Moins de pièces en stock

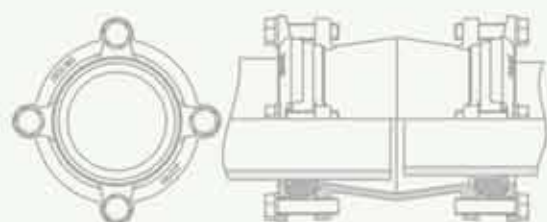

DN40 à 300

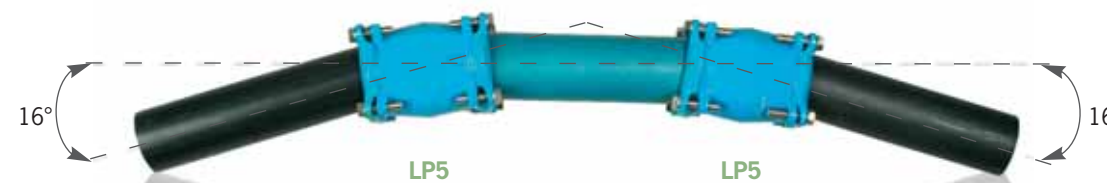

Réparation avec Jonction LP5

- > Le joint large tolérance permet un décalage angulaire de 16° par manchons, soit 32° pour 2 manchons. Les réparations sur terrains en pente et dénivellations sont ainsi assurées.
- > Permet une mise en place de natures de tubes différents



Adaptateur à bride LP6

- > Design alvéolé allégeant la pièce et augmentant la résistance de la bride
- > Grande profondeur d'emboîtement
- > Double boulonnage facilitant la pose
- > Joint de bride intégré
- > Décalage angulaire jusqu'à 8°
- > Épreuve du réseau jusqu'à 25 bars
- > Brides universelles V PN10 - PN16 - PN10/16



Jonction LP5

- > Design conique pour une grande orientabilité des tubes
- > Serrages indépendants permettant la mise en place de 2 tubes de natures et de diamètre différents
- > Visserie avec écrou fonte intégré au corps supprimant tout effet de grippage



Gamme LP5 et LP6

- > Compatibles tous matériaux rigides
- > Permet la rationalisation du stock grâce à son adaptabilité aux multiples tubes
- > Visserie bichromatée ou inox
- > DN40 à 300

COMPLÉMENT DE GAMME



Bride pleine

Réf : 348
DN40 à 250



Joints de bride

Réf : 348/J
DN40 à 300



Manchons de réparation

mono ou double coquille
Réf : M110 et MX120



Clé dynamométrique

Coffret Réf : 2000.CD

HUOT propose des solutions exhaustives pour les réseaux : brides, joints, visserie, manchons de réparation