



Amts

TECHNIQUE DE CONFECTION

Membre de  **Wybenga**
GROUP

*Votre partenaire... Aujourd'hui
et Demain*

WWW.AMTS.COM.TN



Amts
TECHNIQUE DE CONFECTION

Accueil | Plan du site | Actualités | Lexique |  Tapez votre mot-clé

Consultez nos Promotions

Votre partenaire
Aujourd'hui
et Demain

 Catalogue

• AMTS • Produits • Occasions • Services • Partenaires • Trucs et astuces • Contact

Inscrivez-vous pour recevoir les nouveautés 

AMTS

Amts
TECHNIQUE DE CONFECTION

notre société est installée en Tunisie depuis 1990. Nous fournissons les machines à coudre industrielles, les pièces de rechange, les divers articles consommables et les accessoires.

EN SAVOIR PLUS

Produit Phare



Attaches
Plastic Stapler
C79500™ Fastener
System
Machine étiqueteuse
électrique AVERY
LÉVISION.

EN SAVOIR PLUS

Promotions



Roule
AM61V15
roule blanche V15

EN SAVOIR PLUS

WWW.AMTS.COM.TN

UNE ADRESSE, 100.000 POSSIBILITES

Cher Client,

Nous sommes depuis plus que vingt ans le distributeur officiel de plusieurs grandes marques de machines à coudre industrielles, de pièces de rechanges, de divers articles consommables et fournitures nécessaires pour les usines ou les plateformes de textile.

Nous sommes en partenariat avec plusieurs fournisseurs de différents pays du continent européen, asiatique et américain.

Notre sérieux et notre professionnalisme, nous offrent le soutien de tous nos fournisseurs sur les différentes marchandises, services, expériences, nouveautés, et solutions adéquates au besoin du marché.

Les grandes marques d'habillement font confiance aux produits et aux services de l'équipe d'AMTS. et certains même, recommandent à leurs sous-traitants de s'approvisionner chez nous en équipements et en accessoires.

Notre société est composée de plusieurs départements : chaque département a ses tâches et ses responsabilités dans le but d'optimiser le service pour nos clients.

L'engagement de tout notre groupe, vous aide à affronter les exigences de l'avenir.

AMTS, votre partenaire... Aujourd'hui et demain.

L'équipe AMTS

Distributeur de:

JUKI

AVERY DENNISON

Union Special *135* *100 years*

assyst
HUMAN SOLUTIONS

jamato

brother

DURKOPP ADLER

SCHIPS AG

topcut bulmer

CERLIANI

MAIER

GLOBAL MEMBER OF THE BIELLO GROUP

SCHMETZ

KANSAI

Efka

Conflex BEHIND THE CURTAINS

volt BRISAY
Karnegjesser

Fratelli Leoni
Flexible fashion

Rimoldi CF

RACING

MUNDIAL

PFAFF

KW

VLBE.MAC.

Eastman
Over a Century of Cutting Expertise

HASHIMA

PEBASUS.

Suprena

SOMMAIRE

SECTION COUTURE	
Machine à coudre	5
Choix de machine JUKI	5
Choix de machine Sanyo	14
Choix de machine spécial	16
Pièces de rechange d'origine	18
Agalles de couture et manèges	21
Pieds presseurs	21
Pieds presseurs et guide	26
Bordeurs de biais	26
Bordeurs et Ourlets	27
Guides et équipement supplémentaire	29
Équipement supplémentaire	29
Pièces, brosses, fer à souder	29
Lampe, Chaises	30
Tables, bobinoirs, huile pour machine	31
Méteurs, boîtiers, panels de programmation	32
Pulvérisateurs	33
Démouleur d'élastique, temples, Coupe chaînette, Devidoir	34
CONFLIX MACHINE POUR LA CONFECTION DES RIDEAUX	35
Conflif machine pour la confection des rideaux	36
SECTION COUPE	
Ciseaux électrique, ciseaux verticaux	37
Ciseaux électrique, ciseaux à lame verticale	38
Ciseaux électrique, coup en bout, Scie à ruban	38
Lames pour ciseaux verticaux	39
Lames pour ciseaux circulaires	40
Lames pour machine de coupe automatiques	41
Lames pour scie à ruban	42
Cuïters	43
Accessoires pour atelier de coupe	43
Ciseaux de confection	45
Coupe et matelassage automatique	46
Coupe automatique assistée par ordinateur	49
REPRESSAGE	
Fers à repasser industriels	50
Servette en ferlon pour fers à repasser et accessoires	52
Tables de repassage et accessoires	53
Générateurs à vapeur et accessoires	55
THERMOCOLLAGE ET PRODUITS DÉTACHANTS	
Thermocollant	56
Produit détachant	56
SERVICE CLIENT	57
ÉTIQUETAGE ET MARQUAGE	
Machine d'impression de vignettes & d'étiquettes	58
Étiqueteuse et Étiquettes	59
Crayons, Crates et Stylos de marquage	60
Palettes de différentes couleurs pour stylos de marquage	62
ACCESSOIRES ET FOURNITURE POUR LA CONFECTION	
Accessoires pour la Chemise	64
Épingles, Clips and Pièces	65
Papier de soie et emballage et accessoires d'emballage	66
Étiquettes personnalisées, bouton et machine pose bouton	67
Machine pose bouton	67
Pistolets et attaches	68
Stras	69
Laminettes et coques	70
Cordelières, boutons naces et élastiques	71
Papier de traçage, plastique et accessoires	72
Instruments de mesure	73
Scotch d'emballage et films extensibles	74

SECTION COUTURE

Choix de machines JUKI

Machine à cycles contrôlé par ordinateur

AMS 210EN-1306 <130mm (X) * 60mm (Y)>

AMS 210EN-1510 <150mm (X) * 100mm (Y)>

AMS 210EN-2210 <220mm (X) * 100mm (Y)>

Machine à cycle contrôlé par ordinateur, pour différents dessins dans la limite de champ de couture de la machine : 150x60mm / 150x100mm / 220x100mm

Modèle	AMS 210 ENS	AMS 210 ENH
Vitesse maximale	2.800 pts/min	2.800 pts/min
Longueur du point	0,1 - 12,7 mm	
Capacité du mémoire	500.000 points - 999 dessins (mémoire interne)	
	50.000.000 points - 999 dessins (mémoire externe)	
Application	Bissu fin et moyen	Bissu moyen et lourd
Type d'aiguille	SCHMETZ 134R	SCHMETZ 135 X 17



AMS-221EN-2516 <250mm (X) * 160mm (Y)>

AMS-221EN-3020 <300mm (X) * 200mm (Y)>

Machine à cycle contrôlé par ordinateur, pour différents dessins dans la limite de champ de couture de la machine : 250x160mm / 300x200mm

Modèle	AMS 221 ENS	AMS 221 ENH
Vitesse maximale	2.800 pts/min	2.800 pts/min
Longueur du point	0,1 - 12,7 mm	
Capacité du mémoire	500.000 points - 999 dessins (mémoire interne)	
	50.000.000 points - 999 dessins (mémoire externe)	
Application	Bissu fin et moyen	Bissu moyen et lourd
Type d'aiguille	SCHMETZ 134R	SCHMETZ 135 X 17



AMS-224EN-4530 <450mm (X) * 300mm (Y)>

AMS-224EN-6030 <600mm (X) * 300mm (Y)>

Machine à cycle contrôlé par ordinateur, pour différents dessins dans la limite de champ de couture de 450x300mm / 600x300mm

Modèle	AMS 224 ENHS
Vitesse maximale	2.500 pts/min
Longueur du point	0,1 - 12,7 mm
Capacité du mémoire	200 dessins (EEPROM)
	999 dessins (Flash Disk)
Application	Bissu moyen et lourd
Type d'aiguille	SCHMETZ 135 X 17



AMS 224 4030



Siège pour voiture



Airbag pour voiture



SECTION COUTURE

Choix de machines JUKI

Piquage - 1 aiguille, point noué

DDL 8700-7-WB

Piquage à un aiguille, point noué, simple entraînement et avec coupe fil.
Racleur de fil et point d'arrêt automatique. Machine à bain d'huile.
AGS: Relèveur de pied presseur automatique en option.

Modèle	DDL 8700-7-WB
Vitesse maximale	5.000 pts/min
Longueur du point	max 4 mm
Relevage du pied	13 mm
Application	tissus moyens
Type aiguille	SCHMETZ 134B



DDL9000BSS-7-WB

Piquage à un aiguille, point noué, simple entraînement avec coupe fil.
Racleur de fil et point d'arrêt automatique.
Machine avec moteur inconvert et Sensi Dry (Lubrification du crochet seulement).
AK14: Relèveur de pied presseur automatique en option.

Modèle	DDL9000BSS-7-WB
Vitesse maximale	5.000 pts/min
Longueur du point	max 5 mm
Relevage du pied	max 15 mm
Application	tissus moyens
Type aiguille	SCHMETZ 134B



DLN 5410H-7-WB

Piquage à un aiguille, point noué, double entraînement avec coupe fil.
Racleur de fil et point d'arrêt automatique. Machine à bain d'huile.
AGS: Relèveur de pied presseur automatique en option.

Modèle	DDL 5410H	DDL 5410NH	DDL 5410NU
Vitesse maximale	5.000 pts/min	4.000 pts/min	3.000 pts/min
Longueur du point	4 mm	4,5 mm	6 mm
Relevage du pied	13 mm	15 mm	13 mm
Application	Tissus léger et moyens	Tissus moyens et lourd	Jeans - leard (long point)
Type aiguille	SCHMETZ 134B		



DLN 9010-7-WB

Piquage à un aiguille, point noué, double entraînement avec coupe fil.
Racleur de fil et point d'arrêt automatique.
Machine avec moteur inconvert et Sensi Dry (Lubrification du crochet seulement).
AK11E: Relèveur de pied presseur automatique en option.

Modèle	DDL 9010 SS	DDL 9010 SH
Vitesse maximale	5.000 pts/min	4.000 pts/min
Longueur du point	max 4,5 mm	max 4,5 mm
Relevage du pied	max 15 mm	max 15 mm
Application	tissus léger et moyen	tissus lourd
Type d'aiguille	SCHMETZ 134B	



DDL 9000S SE1E



DDL 9010 SE1E



JUKI ECO PRODUCTS certification mark

SECTION COUTURE

Choix de machines JUKI

Piquage - 2 aiguilles, point noué

LH 3528A

Piquage à 2 aiguilles fixes, point noué, double entraînement et sans coupe fil.
Racineur de fil et point d'arrêt automatique.

LH 3528A

Piquage à 2 aiguilles fixes, point noué, double entraînement et avec coupe fil.
Machine avec moteur inconvertible et Sensi Dry (Lubrification du crochet seulement).
Racineur de fil et point d'arrêt automatique.
MT135: Relèveur de pied presseur automatique.

Modèle	LH 3528A	LH 3528A-7
Vitesse maximale	1.000 pts/min	1.000 pts/min
Longueur du point	max 5 mm	max 5 mm
Relaisage du pied	7 mm (main) - 12 mm (pousu)	
Application	A : tissu léger ; F : lingerie S : tissu médium ; G : tissu jeans et lourd	
Type d'aiguille	SCHMETZ 134R	



LH 3568A

Piquage à 2 aiguilles escamotable, point noué, double entraînement et sans coupe fil.
Racineur de fil et point d'arrêt automatique.

LH 3568A-7-WB

Piquage à 2 aiguilles escamotable, point noué, double entraînement et avec coupe fil.
Machine avec moteur inconvertible et Sensi Dry (Lubrification du crochet seulement).
Racineur de fil et point d'arrêt automatique.
MT135: Relèveur de pied presseur automatique.

Modèle	LH 3568A	LH 3568A-7
Vitesse maximale	1.000 pts/min	1.000 pts/min
Longueur du point	max 5 mm	max 5 mm
Relaisage du pied	7 mm (main) - 11 mm (pousu)	
Application	S : tissu médium ; G : tissu jeans et lourd	
Type d'aiguille	SCHMETZ 134R	



LH 3578AG

Piquage à 2 aiguilles fixes, point noué, double entraînement et sans coupe fil.
Racineur de fil et point d'arrêt automatique. Crochet avec grande capacité pour jeans.

LH 3578AG-7-WB

Piquage à 2 aiguilles fixes, point noué, double entraînement et avec coupe fil.
Machine avec moteur inconvertible et Sensi Dry (Lubrification du crochet seulement).
Racineur de fil et point d'arrêt automatique. Crochet avec grande capacité pour jeans.
MT135: Relèveur de pied presseur automatique.

Modèle	LH 3578A	LH 3578A-7
Vitesse maximale	1.000 pts/min	1.000 pts/min
Longueur du point	max 5 mm	max 5 mm
Relaisage du pied	7 mm (main) - 11 mm (pousu)	
Application	G : tissu jeans et lourd	
Type d'aiguille	SCHMETZ 134R	



LH 3588AG

Piquage à 2 aiguilles escamotable, point noué, double entraînement et sans coupe fil.
Racineur de fil et point d'arrêt automatique. Crochet avec grande capacité pour jeans.

LH 3588AG-7-WB

Piquage à 2 aiguilles escamotable, point noué, double entraînement et avec coupe fil.
Machine avec moteur inconvertible et Sensi Dry (Lubrification du crochet seulement).
Racineur de fil et point d'arrêt automatique. Crochet avec grande capacité pour jeans.
MT135: Relèveur de pied presseur automatique.

Modèle	LH 3588A	LH 3588A-7
Vitesse maximale	1.000 pts/min	1.000 pts/min
Longueur du point	max 5 mm	max 5 mm
Relaisage du pied	7 mm (main) - 11 mm (pousu)	
Application	G : tissu jeans et lourd	
Type d'aiguille	SCHMETZ 134R	



SECTION COUTURE

Choix de machines JUKI

Piquage - zig zag, point noué

LZ 2280N

Zigzag point noué à 2 point, sans coupe fil.
Racleur de fil et point d'arrêt automatique.

LZ 2284N

Zigzag point noué sans coupe fil.
Racleur de fil et point d'arrêt automatique.
Possibilité de changer de 2 points à 3 points par simple levier.

LZ 2284N-7-WB

Zigzag point noué avec coupe fil.
Racleur de fil et point d'arrêt automatique.
Possibilité de changer de 2 points à 3 points par simple levier.
AK 61 - Réleveur de pied presseur automatique en option.

Modèle	LZ 2280N	LZ 2284N	LZ 2284N-7
Vitesse maximale	5.500 pts/min	5.800 pts/min	5.000 pts/min
Largeur Zigzag	max 5 mm	max 10 mm	max 10 mm
Longueur du point	2,5 mm	2,5 mm (standard), 2,8 mm (3-étapes)	2,5 mm
Application	Lingerie	Lingerie	Lingerie
Type d'aiguille	SCHMETZ 408 / 1148		



LZ 2284 SERIE



LZ 2280 SERIE

8

LZ 2290AS5-7-WB/AK121

Zigzag, point noué programmable avec coupe fil.
14 motifs de points différents disponibles en mémoire dont zigzag standard, 2 étaps
3-étaps, scaling, 1-shape, etc.
20 autres motifs personnalisés peuvent être facilement programmés et mémorisés.
Racleur de fil et point d'arrêt automatique.
Machine avec moteur Incompact et Semi Dry (Lubrification du crachet seulement).
AK121 - Réleveur de pied presseur automatique en option.

LZ 2290ASR-7-WB/AK121

Zigzag, point noué programmable avec coupe fil; Bad's Nest Prevention Type.
Système spécial pour éviter mes boucles indésirables au début et en fin de couture.

Modèle	LZ 2290AS-7
Vitesse maximale	5.000 pts/min, 1-Shape: 4.000 pts/min
Largeur Zigzag	max 10 mm
Longueur du point	max 5 mm
Nombre des dessins pour zigzag standard	14 types / 20 dessins
Dessins personnalisés	Mémoire interne: max 20 dessins Mémoire externe: max 999 dessins
Application	Lingerie
Type d'aiguille	SCHMETZ 408 / 1148



LZ 2290 SERIE



SECTION COUTURE

Choix de machines JUKI

Surfilages

MO 6700 S SERIE

Surjettesuse sautoxe. Machine à lubrification complète par pompe.
Existe en différentes sous classes et convient à tous types de tissu.
MO 6714S, MO 6714S, MO 6716S et MO 6716S.

MO 6700 D SERIE

Surjettesuse sautoxe. Machine à semi lubrification pour entre les taches.
Existe en différentes sous classes et convient à tous types de tissu.
MO 6714D, MO 6714D, MO 6716D.
G39 en option : Pied presseur pour Tape Attaching
Q141 en option : Guide bande

Modèle	MO 6704 D	MO 6714 D	MO 6716 D
Type de point	1 aiguille	2 aiguilles	2 aiguilles Safety Stitch
Nombre de fils	3 fils	4 fils	5 fils
Vitesse maximale	6.000 pts/min	6.000 pts/min	6.000 pts/min
Longueur du point	0,8 mm - 4 mm	0,8 mm - 4 mm	1,5 mm - 4 mm
Distance entre aiguilles	-	2,0, 3,2	3,2, 4,8, 4,8+2,0, 3,2+2,0
Type d'aiguille	SCHMETZ B27		

Modèle	MO 6704 S / MO 6714 S / MO 6716 S	MO 6716 S
Type de point	comme D type	3 aiguilles
Nombre de fils	comme D type	6 fils
Vitesse maximale	7.000 pts/min	6.000 pts/min
Longueur du point	comme D type	1,5 mm - 4 mm
Distance entre aiguilles	comme D type	4,8+2,0, 1,2+2,0
Type d'aiguille	comme D type	SCHMETZ B27



MO 6900 S SERIE

Surjettesuse sautoxe. Machine à lubrification complète par pompe.
Existe en différentes sous classes et convient à tous types de tissu.
MO 6904S, MO 6914S, MO 6916S.

MO 6900 R SERIE

Surjettesuse sautoxe. Machine à lubrification complète par pompe.
Avec transport supérieur et inférieur par aiguille.
Existe en différentes sous classes et convient à tous types de tissu.
MO 6904R, MO 6914R, MO 6916R.

MO 6900 G SERIE

Surjettesuse sautoxe. Machine à lubrification complète par pompe.
Avec pied presseur tracteur pour tissu extra lourd.
Existe en différentes sous classes et convient à tous types de tissu.
MO 6904G, MO 6914G, MO 6916G.

Modèle	MO 6904 S	MO 6914 S	MO 6916 S
Type de point	1 aiguille	2 aiguilles	2 aiguilles Safety Stitch
Vitesse maximale	8.500 pts/min	8.000 pts/min	8.000 pts/min
Longueur du point	0,8 mm - 4 mm	0,8 mm - 4 mm	1,5 mm - 4 mm
Distance entre aiguilles	-	2,0, 2,4, 3,2	2,0, 3,2, 4,0, 4,8, 4,8+2,0
Type d'aiguille	SCHMETZ B27		

Modèle	MO 6904 R	MO 6914 R	MO 6916 R
Type de point	1 aiguille	2 aiguilles	2 aiguilles Safety Stitch
Vitesse maximale	6.000 - 7.000 pts/min	6.000 - 7.000 pts/min	6.000 - 7.000 pts/min
Longueur du point	0,8 mm - 4 mm	0,8 mm - 4 mm	1,5 mm - 4 mm
Distance entre aiguilles	-	2,0	3,2, 4,8, 4,8+2,0
Type d'aiguille	SCHMETZ B27		

Modèle	MO 6904 G	MO 6914 G	MO 6916 G
Type de point	1 aiguille	2 aiguilles	2 aiguilles Safety Stitch
Vitesse maximale	6.000 pts/min	6.000 pts/min	6.000 pts/min
Longueur du point	2,5 mm - 5 mm	2,5 mm - 4 mm	2,5 mm - 5 mm
Distance entre aiguilles	-	2,6 mm	4,8 mm
Type d'aiguille	SCHMETZ 149 X 5		



SECTION COUTURE

Choix de machines JUKI

Point de chaînette

JUKI MS3580

Ras départ, 3 aiguilles, point de chaînette pour tissu extra lourd.
La machine peut être montée sur un piedestal pour une meilleure ergonomie.

Modèle	MS 3580S * TSN	MS 3580S * OSN
Vitesse maximale	4 500 pts/min	4 500 pts/min
Longueur du point	2,1 - 3,6mm (3,2mm standard)	
Ecartement entre aiguilles	6,4 mm, 7,2 mm	6,4 mm, 7,2 mm
Applications	Tissus moyens - lourds : jeans, denim, jacket, vêtements de travail	
Type d'aiguille	SCHMETZ HP138GS	SCHMETZ HP139GS



MS1190

Ras départ, 2 aiguilles, point de chaînette pour tissu léger et moyen.
Montée sur table et bâti.
V045 / 46 en option - Pédal pour transporter le tissu, V045 en Caoutchouc; V046 en acier

MS1261

Ras départ, 3 aiguilles, point de chaînette pour tissu extra lourd.
Montée sur table et bâti.
V045 / 46 en option - Pédal pour transporter le tissu, V045 en Caoutchouc; V046 en acier

Modèle	MS 1190	MS 1261
Vitesse maximale	4 000 pts/min	3 600 pts/min
Longueur du point	1,2 mm - 3,2 mm	1,4 mm - 4,2 mm
Ecartement entre aiguilles	3,2mm (1/8") - 6,4mm (1/4")	5,6mm (2/32") - 9,6mm (3/8")
Applications	Tissus légers - Tissus moyens	Tissus moyens - Tissus lourds
Type d'aiguille	SCHMETZ Best	SCHMETZ HP1286AS



MH 1410

Croisement, point de chaînette à cassis, 2 ou 4 aiguilles avec pédale.
Entièrement par grille, pédale latérale et aiguilles.

Modèle	MH 1410A, B et C	MH 1410D
Vitesse maximale	5 000 pts/min	
Nombre d'aiguilles	2	4
Longueur du point	2,1 mm - 4,4 mm	
Distance entre aiguilles	A: 31,8 mm (1-1/4")	B: 6,4+25,4+6,4 mm
	B: 34,9 mm (1-3/8")	(1/4"+1"+3/4")
	C: 38,1 mm (1-1/2")	
Applications	croisement pour pantalons (jeans, pantalon de ville, etc.)	
Type d'aiguille	SCHMETZ 62 X S2	



MS 3580 SERIE



MS 1190 SERIE



MH 1410 SERIE

SECTION COUTURE

Choix de machines JUKI

Point de recouvrement

MF 7700

Machine plate, 1 aiguilles, point de recouvrement supérieur et inférieur.
Existe en différentes sous-classes pour différents types d'opérateurs.
MF 7700 C10 : Joinde les collerettes.
MF 7700 E10 : élastiqueuse + couteau droit
MF 7700 U10 : type universel, 4 aiguilles.

Modèle	MF 7700 C10	MF 7700 E10	MF 7700/U10 4 aiguilles	MF 7700/U10 universel
Vitesse maximale	6.500 pts/min	5.500 pts/min	4 aiguilles - 4.200 pts/min	Universel : 6.500 pts/min
Longueur du point	1,2 - 3,6 mm	1,2 - 3,6 mm	1,6 - 3,6 mm	1,2 - 3,6 mm
Nombre de aiguilles	2,3	1,2,3		2,3,4
Distance entre aiguilles	3,2, 4,0, 4,8, 5,6, 6,4 mm	3,2, 4,0, 4,8, 5,6, 6,4 mm	6 mm	3,2, 4,0, 4,8, 5,6, 6,4 mm
Application	Collerettes	Collerettes	Collerettes	Collerettes
Type d'aiguille	SCHMETZ UFI126GAS			



MF 7700 C10



MF 7700 U10

MF 7800

Machine à canon, point de recouvrement inférieur et supérieur.
Avec coupe fil et releveur de pied en option.
Existe en différentes sous-classes pour différents types d'opérateurs.

Modèle	MF 7800 E10, E20, E21	MF 7800 H10, H21	MF 7800 U10, K10, C10
Vitesse maximale	5.000 - 5.500 pts/min	5.000 - 6.500 pts/min	6.500 pts/min
Longueur du point	0,9 - 3,6 mm	0,9 - 3,6 mm	0,9 - 3,6 mm
Nombre de aiguilles	1,2,3	1,2,3	2,3
Distance entre aiguilles	4,0, 5,6, 6,4 mm	4,0, 4,8, 5,6, 6,4 mm	1,2, 4,0, 4,8, 5,6, 6,4 mm
Application	Elastiqueuse	Ouverture	Universel, recouvrement
Type d'aiguille	SCHMETZ UFI126GAS		



MF 7800 E10, E20, E21

MF 7800 H10, H21

MF 7800 U10, K10, C10

MF 7700 D serie

Machine plate à point de recouvrement supérieur et inférieur (Semi-labré).
Coupe fil et releveur de pied automatique en option (U121 - U131).
Existe en différentes sous-classes pour différents types d'opérateurs.



MF 7800 D serie

Machine à canon à point de recouvrement supérieur et inférieur (Semi-labré).
Coupe fil et releveur de pied automatique en option (U122 - U125).
Existe en différentes sous-classes pour différents types d'opérateurs.



SECTION COUTURE

Choix de machines JUKI

Operations spécifiques

LK 1900A

Machine à point d'arrêt programmable ultra rapide.
Existe en différentes sous-classes pour différents tissus et pour différents opérateurs.

Modèle	LK 1900A SS	LK 1900A HS	LK 1900A FS
Vitesse maximale	3.000 pts/min	3.000 pts/min	3.000 pts/min
Champs de couture	10 * 40 mm	10 * 40 mm	10 * 40 mm
Longueur de points	0,1 - 10 mm	0,1 - 10 mm	0,1 - 10 mm
Capacité de mémoire	200 dessins	200 dessins	200 dessins
Application	Tissu standard	Tissu lourd	Lingerie
Type d'aiguille		SCHMETZ 114R	



LK 1903A

Machine à pose bouton, point noué, ultra rapide et contrôlée par moteur à action directe.
Système de tension active réglé électriquement.

Modèle	LK 1903A 301	LK 1903A 302
Vitesse maximale	2.700 pts/min	2.700 pts/min
Longueur de points	0,1 - 10 mm	0,1 - 10 mm
Capacité de mémoire	200 dessins	200 dessins
Application	petits boutons	boutons moyens
Diamètre bouton	9 - 15 mm	10 - 20 mm
Type d'aiguille		SCHMETZ 115 R 17



MB 1370 serie

Pose bouton à l'aiguille à point de chaînette avec nœud de sécurité (existe en différentes sous-classes).
Choix de couture en "X", en "U" ou bien en "I" pour les boutons avec 4 trous.
MB 1377 : Changement de couture par sélecteur mécanique sans changer de came.

Modèle	MB 1373	MB 1377
Vitesse maximale		3.500 pts/min
Nombre de points		8, 16 et 32 points
Diamètre bouton	10 - 28 mm (épaisseur bouton : 1,8 - 3,5 mm)	
Type d'aiguille		SCHMETZ 1985



LBH 1790A

Reconstituée à l'effet à 1 fil, programmable et ultra rapide.
Équipée de la fonction multi-cut et bloc de tension inter-actif.

Modèle	LBH 1790
Vitesse maximale	4.200 pts/min
Longueur du couture	6,4 - 31,8mm (1/4" - 1-1/4")
Largeur du bord	max. 5 mm
Longueur d'enfilé	max. 41 mm
Nombre des dessins	10 dessins
Capacité de mémoire	max. 99 dessins
Type d'aiguille	SCHMETZ 114R



MEB 3200

Reconstituée à l'effet à 1 fil, programmable et ultra rapide.
Équipée de la fonction multi-cut et bloc de tension inter-actif.

Modèle	MEB 3200 SS- RS	MEB 3200 JS	MEB 3200 CS
Déinition sous-classe	Fil restant longue	Fil restant court	Fil restant court
Vitesse maximale	400 - 2.200 pts/min (300pts/étappe)		
Longueur de couture	10 - 38 mm	5 - 16 - 24 mm; M : 24 - 32 mm; L : 32 - 40 mm	
Largeur zigzag	2 - 3,2 mm	2,6 - 4 mm	2 - 3,2 mm
Type d'aiguille		SCHMETZ 518	



SECTION COUTURE

Choix de machines JUKI

Opérations spécifiques

MOL 254

Automate pose passant, 2 aiguilles, programmable contrôlée par moteur à action directe.

Modèle	MOL 254
Vitesse maximale	2.500 pts/min
Nombre de points	26, 36, 42
Pince aiguille	40-70mm (1-3/16" - 2-1/4")
Longueur du bord	7 - 22mm (3/7" - 5/8")
Largeur du bord	1 - 1,2mm (1/64" - 1/8")
Largeur zone passant	9 - 20mm (3/8" - 25/32")
Longueur pose passant	48 - 78 mm
Type d'aiguille	SCHMETZ 135 X 17



MP 200N

Machine à point de serrer à 1 fil.
Existe en 2 versions.

Modèle	MP 200NS	MP 200NL
Vitesse maximale	2.000 pts/min	1.200 pts/min
Longueur du point	6 mm ou réglable	8 - 10 mm
Aiguille	SCHMETZ 205 150	



DMN 5420N-7-WB

Piqueuse taiseuse, double entraînement avec coupe fil vertical.
Rackeur de fil et point d'arrêt automatique. Machine à bain d'huile.
AKKS : Réleveur de pied presseur automatique en option.

Modèle	DMN 5420N-7
Vitesse maximale	5.000 pts/min
Longueur du point	max 5 mm
Relevage du pied	10 mm (pressé)
Épaisseur tissu à couper	max. 4 mm
Type d'aiguille	SCHMETZ 134R



DLD 5400N-7-WB

Piqueuse à entraînement différentiel inférieur avec coupe fil.
Rackeur de fil et point d'arrêt automatique. Machine à bain d'huile.
AKKS : Réleveur de pied presseur automatique en option.

Modèle	DLD 5400N-7, 5410N
Vitesse maximale	4.500 pts/min
Longueur du point	max 5 mm
Largeur de la bar aiguille	30, 2mm
Relevage du pied	13 mm (pressé)
Type d'aiguille	SCHMETZ 134R



DLU 5490N-7-WB

Piqueuse à entraînement différentiel inférieur et supérieur avec coupe fil.
Rackeur de fil et point d'arrêt automatique. Machine à bain d'huile.
AKKS : Réleveur de pied presseur automatique en option.

Modèle	DLU 5490N-7, 5490N
Vitesse maximale	4.500 pts/min
Longueur du point	max 5 mm
Relevage du pied	13 mm (pressé)
Type d'aiguille	SCHMETZ 134R



13



SECTION COUTURE

CHOIX DE MACHINE YAMATO

Point de recouvrement

AZ 8451DF/K2/MA

Surpiéresse à canon pour pose laminette, équipée d'un distributeur de différentes tensions d'élastique programmable. Coupe élastique intégré et avec coupe chaînette. Possibilité de pré-programmer 20*20 différentes tensions d'élastique.

En option :

Simplex : aspiration de chaînette et de déchets.

DC1560/AR271 : retour positionneur.

Modèle	AZ 8451-84/91DF/K2/MA	AZ 8451-100DF/K2/MA
Vitesse maximale	6.500 pts/min	6.500 pts/min
Longueur du surfilage	4,5 mm	4,5 mm
Largeur de l'élastique	6 – 12 mm	23 – 40 mm
Nombre de fils	3	3
Type d'aiguille	SCHMETZ DCK1	



VG 2700 / UTA 34

Machine à canon, 2 à 3 aiguilles, point de recouvrement inférieur et supérieur avec coupe fil et retour de pied pneumatique.

En option :

SE2A : coupe fil supérieur.

CS : point condensés programmable.

P : Puller

Modèle	VG 2700 / UTA 34
Vitesse maximale	6.500 pts/min
Distance entre aiguilles	3,2, 4,0, 4,8, 5,6, 6,4 mm
Nombre de fils	4 ou 5
Type d'aiguille	SCHMETZ 1Y128GAS



14

VE 2700 / UTA 34

Machine à canon, 2 à 3 aiguilles, point de recouvrement inférieur et supérieur avec coupe fil et retour de pied pneumatique.

En option :

SE2A : coupe fil supérieur.

CS : point condensés programmable.

P : Puller

Modèle	VE 2700 / UTA 34
Vitesse maximale	6.500 pts/min
Longueur du point	1,4 – 4,2 mm
Cisotérence du bras	min 180 mm
Nombre de fils	5
Distance entre aiguilles	4,8, 5,6, 6,4 mm
Type d'aiguille	SCHMETZ 1Y128GAS



VGS 2700 / UTA 34

Machine à canon, 2 à 3 aiguilles, point de recouvrement inférieur et supérieur. Équipée de grille d'entraînement inférieur et supérieur avec coupe fil et retour de pied pneumatique.

En option :

SE2A : coupe fil supérieur.

CS : point condensés programmable.

P : Puller

Modèle	VGS 2700 / UTA 34
Vitesse maximale	5.500 pts/min
Longueur du point	1,4 – 3,6 mm
Nombre de fils	5
Distance entre aiguilles	4,0, 4,8, 5,6, 6,4 mm
Type d'aiguille	SCHMETZ 1Y128GAS



SECTION COUTURE

CHOIX DE MACHINE YAMATO

Point de recouvrement

FD 62 DRY-07MS

Machine à bras libre, flatlock avec 4 aiguilles, point de recouvrement inférieur avec couteau taseur intégré dans le pied presseur. Machine avec différentiel.

En option :

Pl : Presser Foot Lifting

Weda : Coupe chaînette par guillochine.

Modèle	FD 62 DRY-07MS
Vitesse maximale	4.200 gts/min
Longueur du point	1,6 – 2,5 mm
Nombre de fils	6
Distance entre aiguilles	5,2 – 6,0 mm
Type d'aiguille	SCHMETZ DFY118AG



VFS 2500

Machine plate à 3 aiguilles, point de recouvrement inférieur et supérieur. Machine équipée de grille inférieure et supérieure.

En option :

Weda : Guillochine Cutter

Modèle	VFS 2500
Vitesse maximale	5.500 gts/min
Longueur du point	1,4 – 3,6 mm
Nombre de fils	5 (3,4)
Distance entre aiguilles	5,6 mm
Type d'aiguille	SCHMETZ DFY120AG



VF 2300 / 2303

Machine plate à 3 aiguilles, point de recouvrement inférieur et supérieur.

En option :

Weda : Guillochine Cutter

Modèle	VF 2300	VF 2303
Vitesse maximale	6000 gts/min	6000 gts/min
Nombre de fils	4 / 5	4 / 5
Distance entre aiguilles	4,4, 5,6, 6,4 mm	4,8, 5,6, 6,4 mm
Type d'aiguille	SCHMETZ DFY204S	



VFK 2560

Machine plate-4 aiguilles, point de recouvrement inférieur et supérieur avec couteau taseur intégré dans le pied presseur. Machines avec différentiel.

En option :

Pl : Presser Foot Lifting

Modèle	VFK 2560
Vitesse maximale	4.200 gts/min
Longueur du point	1,4 – 3,6 mm
Nombre de fils	6
Distance entre aiguilles	5,2 – 6,0 mm
Type d'aiguille	SCHMETZ DFY204I



SECTION COUTURE

CHOIX DE MACHINE SPECIAL

Autres machines

AMTS 2004-1

Machine programmable 2 aiguilles, à point décorative multiple.
 100 points différents avec 1 aiguille.
 100 points différents avec 2 aiguilles.
 Peut être utilisée pour les tissus moyens et lourds.

Modèle	AMTS 2004-1
Vitesse maximale	400 pts/min
Longueur du point	max. 8 mm
Nombre de fils	5 (3,4)
Distance entre aiguilles	6 mm
Type d'aiguille	SCHMETZ D9321



AMTS 790-7

Machine à point setler programmable et avec système de coupe fil.
 Panier à cran facile. Réviseur de pied.
 La machine coud le fil avec grosseur 104 au 1204.

Modèle	AMTS 790-7
Vitesse maximale	420 - 500 pts/min
Longueur du point	0,5 - 9 mm
Type de couture	1 point - 1 fil / Point Setler
Type d'aiguille	SCHMETZ 790C



AMTS 2200

Machine 2 aiguilles, à point setler et à point parallèle

Modèle	AMTS 2200
Vitesse maximale	1500 pts/min
Type de couture	1 point - 1 fil / Point Setler
Type d'aiguille	SCHMETZ D935



AMTS 38/27/7

Machine à 2 aiguilles pour surfilage ornemental.

Modèle	AMTS 38/27/7
Vitesse maximale	420 - 500 pts/min
Longueur du point	0,5 - 9 mm
Type de couture	1 point - 1 fil / Point Setler
Type d'aiguille	SCHMETZ 790C



AMTS 1201

Machine à broder avec une tête. 12 aiguilles.
 Avec support pour caquettes.

Modèle	AMTS 1201
Vitesse maximale	1000 pts/min
Mémoire interne	99
Mémoire externe	1 000 000
Champ de couture	46 * 30 cm
Taux de réduction	15%
Taux d'agrandissement	200%




SECTION COUTURE

Depuis des années, AMTS est le partenaire pilote de plusieurs sociétés de confection tunisienne et européenne. Notre clientèle comprend les plus grands fabricants des matelas, air bag et tapisserie des voitures. Grâce à notre longue expérience nous sommes capables de vous offrir les meilleures solutions technologiques.



17

Entre ses solutions nous avons bien sûr de fournisseurs des automatismes pour fabriquer les matelas et air bags.



Nous pouvons vous offrir aussi des machines spécialisées telles que:
SCHIPS, VI BE, MAC, SIRUBA, AMF-RECE, UNION SPECIAL.



SECTION COUTURE

Pièces de rechange d'origine

PIÈCES DE RECHANGE JUKI



18

Nous avons un grand assortiment de pièces de rechange disponible pour les machines des marques suivantes :

PIÈCES DE RECHANGE YAMATO



SECTION COUTURE

Pièces de rechange d'origine

PIÈCES DE RECHANGE BROTHER



Nous avons un grand assortiment de pièces de rechange disponible pour les machines des marques suivantes :

PIÈCES DE RECHANGE UNION SPECIAL



SECTION COUTURE

Pièces de rechange d'origine

PIÈCES DE RÉCHANGE DURKOPP ADLER



20

Nous avons un grand assortiment de pièces de rechange disponible pour les machines des marques suivantes :

LES AVANTAGES DES PIÈCES DE RÉCHANGE D'ORIGINE

- La meilleure qualité pour le meilleur prix
- Durée de vie beaucoup plus longue
- Haute qualité de la production
- Pas de crainte de défauts de composants résultant de l'interaction avec les pièces adaptables
- Le montant d'achat de pièces d'origine s'avère à long terme moins cher que l'achat fréquent de pièces adaptable

AMTS est un entrepôt de pièces de rechange bien approvisionné, nous représentons officiellement :

JUKI, YAMATO, UNION, VEIT

Nous proposons aussi votre fournisseur sur commandes les marques suivantes :

DURKOPP, CF, RIMOLDI, PFAFF, PEGASUS, EASTMAN, SU LEE, REECE, KANSAI, MAIER, SCHIPS, VIBEMAC, CERLIANI, EFKA, KM, RACING, HASHIMA.

Pour les catalogues des machines veuillez consulter notre site web: WWW.AMTS.COM.TN



WWW.AMTS.COM.TN

UNE ADRESSE, 100.000 POSSIBILITES

SECTION COUTURE

Aiguilles de couture et maroquinerie



Consultations technologiques


Entrepôt bien approvisionné

Livraisons à court terme

Prix compétitifs



AIGUILLES SCHMETZ SERV 7




Le renfort de la tige l'empêche de se dévier.
=> moins de frais de réparation et de remplacement de pièces

Le pont de l'oculocyte élargit considérablement la bousille de fil, ce qui permet au crochet de saisir parfaitement la bousille indépendamment des caractéristiques de la matière et du fil.

CONTACTEZ-NOUS, NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE...
Notre Equipe Commerciale, répondra à toutes vos questions

DIFFÉRENTES POINTES D'AIGUILLES





Type de machine	Système d'aiguilles
	JUKI
AMS221EN	1346, 135x17
CB 640 series	DM6T, 2140 3F, 29-34
DCI-400	DM7, 19x23T, 1736, 3F 2270
DCI-3340, 6700, 9000	DM5, 135x5, 134, 707
DCI-5600	DM5, 135x5, 134, 707
DLI-5430	DM5, 135x5, 134, 707
DLM-5200, -5210	DM5, 135x5, 134, 707
DLN-5410, -9010	DM5, 135x5, 134, 707
DLO-5400	DM5, 135x5, 134, 707
D600-1420	DM5, 135x5, 134, 707
D90-241, -261	DM7T, 19x17, 3F 1315
DU-541	DM5, 16x23T, 1736, 3F 2270
L8H-760, -760, -790, -1790	DM5, 135x5, 134, 707
LG-450	DM1, 214x1, 320
LH-1152, -1172	DM5, 135x5, 134, 707
LH-1142, -1182	DM7T, 19x17, 3F 1315
LH-515	DM5, 135x5, 134, 707
LH-512, -518	DM7T, 19x17, 3F 1315
LH-522, -528	DM7T, 19x17, 3F 1315
LH-3180, -3500 series	DM5, 135x5, 134, 707
LK-900 series	DM5, 135x5, 134, 707
LK-901-555	DM7T, 19x17, 3F 1315
LK-1020 series	DM5, 135x5, 134, 707
LK-1900	DM5, 135x5, 134, 707
LT-691	DM7, 19x17, 3F 1315
LU-542, -543	DM7T, 19x17, 3F 1315
LUR-521, -526	DM7T, 19x17, 3F 1315
LZ-271, -391	DM5, 16x23T, 1736, 3F 2270
LZ-566	DM5, 135x5, 134, 707
LZ-1200	3F 1900, 50 1900
LZ-1205	265, 438, 5F 8122
LZ-1206, -1207	3F 1900, 50 1900
LZ-2200, -2204, -2290	265, 438, 5F 8122
MB-372, -373	DM7, 209T, 175x1
MB-377	DM1, 29-5, 1985, 175x1
MB-378, -380	DM5, 135x5, 134, 707
MF-700, -700, -700	UF 120 GAS, 1280, DM1
MF8-460, -2000	UF 120 GAS, 1280, DM1
MH-380, -382, -481	DM7, 19x17, 3F 1315
MH-5410	62x3F
MD-800 series	DM7T, MF 1023, B-27
MD-2800 series	DM7T, MF 1023, B-27
MD-3900 series	DM7T, MF 1023, B-27
MD-4200 series	DM7T, MF 1023, B-27
MDI-3900 series	DM7T, MF 1023, B-27
MO8-2900 series	DM7T, MF 1023, B-27
MO-6900 series	827, 149x5
MS-190, -1190	176x4, B-64, 577045
MS-240, 1120, -1261	UF 120 GAS, 1280, DM1
MS-3500	UF 13025
MP-200	DM7, 19x17, 3F 1315
MDL-254	135x17

Consultations technologiques

Entrepôt bien approvisionné

Livraisons à court terme

Prix compétitifs

Type de machine	Système d'aiguilles
	Union Special
CS100-series	121 GS
FS300-series	128 GRS
SP100-series	141 GS
2000-series	9858 GUY 9858 GS
2200-series	9854 GUY 9854 GS
3470TK	129 GAS
35000-series	128 GLS, UY 120 GAS, UY 120 GLS
36200-series	119 GAS, UY 118 GAS, 3F 7090
54800-series	146 GAS, 3F 7185, UY146
56200-series	119 GS, UY 118 GS, 3F 7090
58400-series	119 GS, UY 118 GS, 3F 7090
58100-series	144 GS, 3F 4205, 92x1, DM1
61000AM	180 GYS, UY 180 GYS, UY 180 GS
80700C	187S
80800-series	9848 GUY 9848 GS, 5F 7715
81200	8853 GUY 8853 G
81300	8853 GUY 8853 G
	Ijamoto
AZ ALL CLASSES	DCX1, 8101, 8230, DMX1
AZ 4900	DCX2T, MF 1023, B-27
AZ800 ALL CLASSES	DCX1
AZ850 ALL CLASSES	DCX2T, MF 1023, B-27
AZT ALL CLASSES	DCX2T, MF 1023, B-27
AZT 8000	DCX1, 8101, 8230, DMX1
AZT 8600	142X5, 3F 1411, DM05
AZT 8700 CEDAS-MT2	TVN04, B-64, 3F 7045
DCZ ALL CLASSES	DCX1, 8101, 8230, DMX1
VE ALL CLASSES	UF 120 GAS, 1280, DM1
VE ALL CLASSES	UF 120 GAS
WF ALL CLASSES	UF 120 GAS, 1280, DM1
WU V02 ALL CLASSES	UF 120 GAS
	DU PONT
212 ALL CLASSES	DM5, 135x5, 134, 707
240 ALL CLASSES	13435 (R) 2134-95, DM35
371 ALL CLASSES	UF130 GHS
370 ALL CLASSES	13435 (R) 2134-95, DM35
467 ALL CLASSES	DM5, 135x5, 134, 707
550-90-90	934, 934D5, 79894 983
550 ALL CLASSES	558, DC8359
560 ALL CLASSES	13435 (R) 2134-95, DM35
557 ALL CLASSES	501 (L-C), 1807 (L-C), DM715
767 ALL CLASSES	13435 (R) 2134-95, DM35
	SIVERS
STROBEL 45-series	1669 H50
MAER KL211	251 EU, 1668, 3F 7213
MAER KL242	251 EU, 1668, 3F 7213
MAER KL252	251 LG, 300, 28-CB, DM5T
RECE 101, -104	805, 1802S, 180455
MERROW 90-series	80 ML, 3F 6200
SOM-REGIS/MS-6C	DM5, 16x23T, 1736, 3F 2270
SINGER 3920	62x5T, 5640, DM5T

Recherchez vous un catalogue pour votre machine?

Veuillez contacter notre conseiller. Nos services heureux de vous aider à trouver la documentation de votre machine, sélectionner et ordonner les pièces dont vous avez besoin.

Desirez vous une garantie de bonne livraison de vos pièces de rechange?

Nos clients réguliers peuvent profiter de notre service d'entrepôt de pièces de rechange de première nécessité ainsi que de celui de livraison à court terme directement du fabricant.

SECTION COUTURE

Pieds presseurs


PIEDS PRESSEURS, PIEDS ARTICULÉS SPÉCIAL




PIEDS ARTICULÉS AVEC GUIDE




PIEDS COMPENSÉS





PIEDS OURLEURS, PIEDS AVEC GUIDE



PIEDS COMPENSATEURS POUR MACHINES À DOUBLE AIGUILLE



PIEDS OURLEURS, PIEDS AVEC GUIDE



SECTION COUTURE

Pied presseurs

PIEDS POUR POSE DE BIAIS

Biais type (mm)	Max. Cost (mm)	Image	Dimension (mm)	
			0,8	3,5
18	3,0			
20				
22	3,5			
24				
26				
28				
32				

PIEDS POUR FERMETURE À GLISSIERE

AMP935z	AMP935z		AMP93	AMP93C	AMP93C

PIEDS POUR FERMETURE À GLISSIERE INVISIBLE

AMP518

PIEDS ESCAMOTABLES

Dimension (mm)	0,8	Dimension (mm)	0,8	Dimension (mm)	0,8
AMP910		AMP910		AMP918L	

PIEDS ARTICULÉS POSE BANDE


Dimension (mm)	3,2	Dimension (mm)	3,2	Dimension (mm)	3,2
AMP9318C		AMP9318R		AMP9318L	

Autres dimensions des pieds sont aussi disponibles. Pour les détails consulter notre site web: www.amts.com.tn


SECTION COUTURE

Pieds presseurs

PIEDS SPÉCIAL POUR POSE CORDONNET



PIEDS TÉFLON



PIEDS FRONCEURS



Autres dimensions des pieds sont aussi disponibles. Pour les détails consultez notre site web: www.amts.com.tn







SECTION COUTURE

Pied presseurs et guide

PIEDS POUR BORDEUR ANGULAIRE

Dimension (mm)	4,5	5,5	6,5	8,5
Dimension A10 (mm)	28/30	32	36	40/45/50
				
Fixe	AMPA10-01-1	AMPA10-05-1 1/8	AMPA10-05-1 1/4	AMPA10-01-1 1/2


Dimension (mm)	3	4,5	7
Dimension A10 (mm)	36/38/20/22/24	24/28/38/32	36/40/45/50
			
Moblie	AMPCB-1/4	AMPCB-1	AMPCB-1 1/4


Autres dimensions des pieds sont aussi disponibles. Consultez notre service pièces de rechange.

26


Bordeurs de biais

(AMGA9)

	Largeur du ruban		Dimensions fines	
	(mm)	(cal)	(mm)	
	16	5/8	4,0	
	20	3/4	5,0	
	22	7/8	6,0	
	26	1	7,0	
	28	1 1/8	7,5	
	32	1 1/4	8,5	
	40	1 1/2	11,0	



(AMGAA1)

	Largeur du ruban		Dimensions fines	
	(mm)		(mm)	
	20		5,0	
	22		5,5	
	24		6,0	
	26		6,5	
	28		7,0	
	30		8,0	
	32		9,0	
	36		10,0	
	40		12,5	

(AMGA10)

	Largeur du ruban		Dimensions fines	
	(mm)	(pouces)	(mm)	
	16	5/8	4,0	
	18		4,5	
	20	3/4	5,0	
	22	7/8	5,5	
	24		6,0	
	25		6,5	
	28	1 1/8	7,0	
	30		8,0	
	32	1 1/4	8,5	
	35	1 3/8	10,0	
	40	1 1/2	11,5	
	45	1 3/4	13,0	
	50	2	16,0	




SECTION COUTURE

Bordeurs et Ourleurs


(AMGAS)

Largeur du ruban (mm)	Dimensions faïes (mm)	
18	5	
26	8	
38	10	
36	12	
45	15	
52	18	
58	20	
70	24	
82	30	
105	40	




(AMGASB)

Largeur du ruban (mm)	Dimensions faïes (mm)	
26	8,0	
30	10,0	
36	12,0	
45	15,0	
58	20,0	
70	24,0	




(AMGA4)

Largeur du ruban (mm)	Dimensions faïes (mm)	
	[ca]	
9,5	3/8	4,5
12,7	1/2	6,0
15,9	5/8	7,5
19,0	3/4	9,0
22,2	7/8	10,5
25,4	1	12,0





OURLEUR (AMGA400)

Largeur du ruban (mm)	Dimensions des replis (mm)	
	[ca]	
3,2	1/8	
4,8	3/16	
6,4	1/4	
9,5	3/8	
12,7	1/2	



OURLEUR (AMGAS0)

Largeur du ruban (mm)	Dimensions des replis (mm)	
3,0		
4,0		
5,0		
6,0		
7,0		



OURLEUR (AMGA450)


Largeur du ruban (mm)	Dimensions des replis (mm)	
	[ca]	
3,2	1/8	
4,8	3/16	
6,4	1/4	
9,5	3/8	





SECTION COUTURE

Bordeurs et Ourleurs

(AMGA11)



(AMGA72L)




OURLEUR DOUBLE POUR TISSUS MOYENS (AMGA110M)
OURLEUR DOUBLE POUR TISSUS FINS (AMGA110T)




28



RABATTEURS (AMGA75U)



RABATTEURS (AMPA75D)



GUIDE POUR GALON (AMGA46NP)





SECTION COUTURE

Guides et équipement supplémentaire

GUIDE PASSANT (AMGA36)

Largeur du ruban (mm)	Diamètres fines (mm)
12	6,0
14	7,0
16	8,0
18	9,0
20	10,0
22	11,0
25	13,0
30	15,0
35	18,0
40	20,0

DOUBLE RABBATEUR (AMGA34)

Entre-aiguilles (mm)	(cal)	Épaisseur de tissu
3,2	1/8 IN	Moyenne
3,7	1/8 MM	Moyenne-lourde
4,0	5/12 MM	Moyenne-lourde
4,8	3/16 (12,4)	Moyenne
4,8	3/16 (9,5)	Moyenne-lourde
6,4	1/4 (31)	Extra-lourde





AMGG20LW



AMGG8



AMGG7



AMGG20



AMGG1

Vous recherchez les repiqueurs et les bordereaux exceptionnels ?

Nous avons plaisir de vous communiquer notre savoir et expérience dans ce domaine. Outre nos solutions standards, nous sommes prêts à résoudre tous vos problèmes. Avec les échantillons de vos tissus nous assortirons un outillage même le plus original et spécialisé ! Contactez-nous pour les détails !

Notre offre comprend aussi les bordereaux, repiqueurs, serres, montants et tendeurs fabriqués par la société prestigieuse **Rimoldi® CF**

Rimoldi® CF

29

Équipement supplémentaire

Pincettes, brosses et fer à souder



AMDTWEZ
Pince fil droite, 13 cm



AMDTWE6
Pince fil recourbée, 15,5 cm



AMDTWE5
Pince fil recourbée, 13 cm



AMDST1, AMDST2
Brosse pour nettoyer les machines
à 1 et 2 éléments



AMDS110R
Découpeur



DH PB200-205
clés à six pans



AMDFER60W
Fer à souder



AMDFER120W
Fer à souder
Aussi-disponible Fer à souder: 175W



SECTION COUTURE

Equipement supplémentaire

Lampe, Chaises

AMDD598K

- lampe d'éclairage de la machine
- lampe anseule 7W 12V
- lamaine blanche, froide
- avec transformateur
- alimentation 220V
- étendue complète de réglage : construction employant 4 articulations
- extrêmement stable : sans vibrations pendant le fonctionnement de la machine
- fixé à la table de la machine
- lampes fluorescents à ultraviolet



DS-66M

- alimentation 90-120V - DC12V
- alimentation 200-240V - DC24V
- alimentation 300V



CHAIRES PIVOTANTES:

Nous vous proposons différents modèles de chaises réglables pour divers postes de travail



SECTION COUTURE


Equipement supplémentaire Tables, bobinoire, huile pour machine



Equipement supplémentaire Autre matériel

HW-40C

- Bobinoire de fil HASHIMA**
- bobinage de 4 cônes à la fois
 - indempnible temporel
 - dimensions réglables
 - poids réduit
 - bobinoires pour 1 et 2 cônes disponibles



31

Huiles de machines et lubrifiants

Nous vous proposons une gamme de lubrifiants et huiles de diverses caractéristiques selon l'usage et le type de machines.

HUILE POUR MACHINE A COUDRE

bidon de 10L, bidon de 20L et fût de 200L



AMDDIS01 (huile silicone)

AMDBurette
JMDFRX1001LD



VE214608/2

AMDSRAYCLEANER



AMDSRAY WURTH

AMDSRAY SILICONE



JUKI-M51 - Moteur

Description: moteur rapide type servo, consommation d'énergie réduite

Données techniques:
tension 230V

JUKI-SC510 - Boîtier**JUKI-M92 - Moteur**

Description: moteur rapide type servo, consommation d'énergie réduite

Données techniques:
tension 230V

JUKI-SC920 - Boîtier**JUKI-CP170**

Panel de programmation

**JUKI-CP180A**

Panel de programmation



32

FIR-11482T37 - Moteur

Description: moteur rapide à embrayage

Données techniques: tension 380 V,
2.800/3.400 rot./min.,
puissance: 550 W

**EFKA MOTEUR DC 1550 - Moteur**

Exemple: machines à couture lourde automatisées

Description: moteur pas-à-pas, consommation d'énergie réduite

Données techniques: tension 230V, 6.000 rot./min.,
puissance 600 W

Moteur positionneur 220 V a consommation d'énergie réduite

EFKA AB 321 - Boîtier électronique de commande**EFKA-V820**

Panel de programmation

**Synchroniseur EFKA**

SECTION COUTURE

Equipement supplémentaire Pullers, dérouleurs

PS

Palier

Emplois: machines à 1 ou 2 aiguilles.

Diamètre du rouleau: 25 mm

Distance entre le rouleau et l'aiguille: 28-30 mm



PL

Palier

Emplois: machines à 1 ou 2 aiguilles.

Diamètre du rouleau: 55 mm

Distance entre le rouleau et l'aiguille: plus de 50 mm



PL-S1

Palier

Emplois: machines à points de chaînette, banc plat.

Diamètre du rouleau: 55 mm

Distance entre le rouleau et l'aiguille: plus de 65 mm



PL-S2

Palier

Emplois: machines à points de chaînette, bras cylindrique

Diamètre du rouleau: 55 mm

Distance entre le rouleau et l'aiguille: plus de 65 mm



TFU-16-3 - dérouleur supérieur, largeur du rouleau: 70 mm

TFU-16-8 - dérouleur supérieur, largeur du rouleau: 200 mm



TFS-26-3 - dérouleur latéral, largeur du rouleau: 70 mm

TFS-26-8 - dérouleur latéral, largeur du rouleau: 200 mm



SECTION COUTURE

Equipment supplémentaire

Dérouleur d'élastique, templex, Coupe chaînette, Devidoir

RAM DÉROULEUR D'ÉLASTIQUE À 3 PROGRAMMES

RAM # 1125



RAM DÉROULEUR D'ÉLASTIQUE À 5 PROGRAMMES

RAM # 5140



RAM DÉROULEUR D'ÉLASTIQUE À 2 PROGRAMMES

RAM # 1125



RACING DÉROULEUR D'ÉLASTIQUE SIMPLE

RAC#11215-3



TEMPLEX

Système Pneumatique d'application de diachets et de chullette avec Poquet Double-Fonction: Aspirant et Soufflant.

Peut être monté sur Surjeteuse, Piqueuse crosse et machine à point de recouvrement Raseuse.



COUPE CHAINETTE POUR SURJETEUSE

JMA041000A0



DEVIDOIR POUR SURJETEUSE

1119-00150





CONFLEX est une marque qui représente la société Wybenga Machines réalisant son programme complet de couture et drapage des rideaux et des voiles.

CONFLEX est un système innovateur permettant de draper les rideaux et les voiles employant un crochet spécial dont un composant est fixé à la partie supérieure de la voile tandis que l'autre - ajusté - s'attache à un rail. Cette méthode a plusieurs qualités. Le système garantit le montage et démontage facile des voiles ainsi que l'ajustage de leur hauteur sans passer des qualités esthétiques incontestables. En rattachant la partie supérieure du crochet on donne immédiatement une certaine forme à la voile en créant les plis individuels, doubles ou triples et, à la fois, la qualité, l'aspect et l'érgonomie.

CROCHETS POUR RIDEAUX

Existent en 3 dimensions: 55 - 75 - 95mm



CONFLEX SHS: STANDARD HOOK SUPPLY

Machines spéciales pour la fabrication des plis plats.
La machine CONFLEX SHS a les spécifications et fonctionnalités suivantes :

- Cette machine est équipée d'un chargeur pour les crochets
- Agite pour fabriquer les plis flamands (plier manuellement)
- Agite aussi pour faire les plis sans crochets.
- Longueur du pli programmable (ça dépend de la bande du rideau)
- Machine montée sur un bâti réglable à l'hauteur et avec table formica
- avec l'indication en CM.
- système coupe fil
- Positionneur de l'aiguille
- Relèveur du pied (modèle 8885)
- Longueur de point variable jusqu'à 4 cm
- Vitesse max. 5.000 point par minute
- Patel
- Moteur EFKA DC Servo, 220V



35

Note offre comprend aussi les machines automatiques:

CONFLEX AHS 150: AUTOMATIC HOOK SUPPLY

Machine spéciale pour la fabrication des plis plats et plis flamands. Cette machine automate est avec l'alignement automatique des crochets intégrés.

La machine CONFLEX AHS a les spécifications et fonctionnalités suivantes :

- Alimentation automatique du crochet et adaptation de la position de la tête du crochet
- avec les pas de 5 mm.
- Ecran tactile dans la langue français avec programme du calcul des plis.
- Mise au point de profondeur du pli : 50 au 150 mm.
- Mise au point distance entre plis par laser: 60 au 165 mm.
- Aussi propre à la couture des plis flamands avec le crochet intégré
- Aussi propre à la couture des plis sans crochet intégré.
- Propre au fil standard et mouss filament.
- Titre de la machine IRO AHS218EM type.
- Vitesse 2.500 points par minutes (jusqu'à longueur de point 3 mm)
- Moteur Direct Drive
- Electricité: 220 - 240 Volt



CONFLEX HMM: HIGH MEASURING MACHINE

Matériel pour la coupe horizontale des rideaux et stores. Les dimensions de travail standard de cette machine sont jusqu'à maximum 6 mètre de largeur et 4 mètre d'hauteur. La machine HMM est spécialement et exclusivement conçue pour le groupe WYBONGA.

Les spécifications et caractéristiques:

- La machine est propre pour attacher le rideau par son ourlet, fil de plomb ou bien par les clamps manuels.
- La manipulation de la machine se fait par un écran tactile (y compris écran de service et interruption). L'écran sera en langue française.
- La machine peut être manipulée par écran.
- La machine est équipée d'une grande 'bouché' qui met le tissu toute suite dans la benne à pession. Une correction manuelle par l'opérateur n'est plus nécessaire.
- Caxe horizontal pour liquer le tissu se positionne rapidement et avec grande précision.
- Détection du tissu au début et à la fin pour stabiliser un temps de coupe optimal.
- En cas de valves, une double insertion (aller-retour) est possible (2 fois longueur de coupe).

La machine est conçue avec les axes spéciaux pour assurer une opération parfaite et sans interruption. Autres marques utilisent souvent les bandes pour liquer l'axe horizontale. Ce dernier système est moins cher mais aussi moins précis et plus sensible pour les interruptions. Le prix d'une machine avec autres dimensions sont suite votre demande : le largeur max est de 12 mètre, l'hauteur max est de 6 mètres. La machine CONFLEX HMM peut être équipée de l'option *massage manuel UV* (pour faire les tenons des stores battant).



CONFLEX ECM: EYELET CURTAIN MACHINE

Machine semi-automatique avec système pneumatique pour mettre les œillets dans les lisses de rideaux.

- La machine est propre aux dimensions des œillets suivants: 15 / 25 / 30 / 40 et 65 mm.
 - La machine est livré avec table, système de réglage de la distance de œillets (hauteur et largeur) et 2 pompes standard (25 mm et 40 mm).
 - La machine est conforme aux normes européennes (CE).
 - Les points forts de cette machine est son bras faible et la possibilité de mettre plusieurs dimensions.
 - La machine est propre aux œillets de la marque FIPA.
- Autres marques doivent être livrées par nous d'abord.

Les dimensions de cette machine sont:

- Hauteur : 69 cm
- Largeur : 20 cm
- Profondeur : 50 cm
- Poids : 90 kg



CONFLEX VISITEUSES ET BOBINOIRS À FONCTION DE COUPE

- La construction de la machine accrève et facilite l'installation du rouleau ainsi que le rebobinage sur un autre rouleau. Pendant le processus de rebobinage l'appareil mesure et élimine les tensions du tissu (stabilisation du matériau) ainsi que mesure sa longueur. C'est une fonction très importante de notre machine. Avant d'accepter l'offre, on doit contrôler la quantité.
- Le tablet permettant le contrôle de qualité du matériau est un autre élément essentiel de la construction. Pendant le processus de rebobinage le tissu se déplace sur ce tablet qui est équipé en un système de lampes produisant la lumière uniforme d'une intensité lumineuse convertible. L'opérateur peut ainsi évaluer le tissu éclairé par un bas et marquer les retours, s'ils existent. Le peccis-verbal sera utile pour fonder les réclamations et la détection des erreurs vous protégera contre utilisation d'un matériau défectueux dans la production.
- L'opérateur dispose d'un contrôle continu et la vitesse de déplacement du tissu est adaptable à ses propres besoins et à la caractéristique du matériau.
- A la fin, il y a une fonction de couper la longueur désirée. L'opérateur n'a que placer le tissu sur les rouleaux spéciaux et saisir le paramètre de longueur. La machine enroule la quantité désirée du matériau et le coupe sous l'angle droit.



SECTION COUPE

Ciseaux électrique

Ciseaux verticales

CISEAU ELECTRIQUE EASTMAN BLUE STREAK MODÈLE 629

- Outil pour tout tissu : destiné à couper les tissus de natures différentes, idéal quand une seule machine doit remplir plusieurs fonctions.
- Bas centre de gravité facilite le travail ; le meilleur coefficient puissance-poids dans l'industrie fait que BLUE STREAK il vous garantit le rendement maximum ainsi que l'usage minimum due à la fatigue.
- Plaque de base à bas profil, silhouette soignée et parfait équilibre font que ce modèle est particulièrement recommandé.
- pour coupage de précision à métrades.
- Fiche Utili-Safe permet de mettre la machine en hors-circuit avec une main.
- Fabricant: Eastman Machine Company.

- Dimensions: 5-13".
- Choix entre 220 V ou 380 V.
- Option: 2 vitesses.



CISEAU ELECTRIQUE EASTMAN BRUTE MODÈLE 627

- Moteur d'une puissance supérieure: outil idéal pour couper les tissus extrêmement lourds ou plusieurs couches de tissu.
- Puissance mécanique du moteur: 1,25 HP.
- Bas centre de gravité facilite le travail ; le meilleur coefficient puissance-poids dans l'industrie fait que BRUTE 627 vous garantit le rendement maximum ainsi que l'usage minimum due à la fatigue.
- Plaque de base à bas profil, silhouette soignée et parfait équilibre font que ce modèle est particulièrement recommandé.
- pour coupage de précision à métrades.
- Fiche Utili-Safe permet de mettre la machine en hors-circuit avec une main.
- Fabricant: Eastman Machine Company.

- Dimensions: 5-13".
- Choix entre 220 V ou 380 V.
- Option: 2 vitesses.



CISEAU ELECTRIQUE KM MODÈLE KS-AUV

- Couteau vertical léger et ergonomique, simple fonctionnement, équipé en affûtage automatique à air et système de graissage.
- Destiné à couper tout tissu, tricot et jean, cuir et autres étoffes, y inclus synthétiques.
- Fonctionnement stable et silencieux.
- Puissance: 550W.
- 2.800 rot./min.
- Poids: 14,5 kg
- Fabricant: KM.

- Dimensions: 6-18".
- Choix entre 220 V ou 380 V.
- Option: couteau vertical avec réglage continu de vitesse



CISEAU ELECTRIQUE KM MODÈLE KS-EU

- Couteau vertical léger et ergonomique, simple fonctionnement, équipé en affûtage automatique à air et système de graissage.
- Destiné à couper les tissus légers.
- Fonctionnement stable et silencieux.
- Puissance: 200W.
- 2.800 rot./min.
- Poids: 9kg.
- Fabricant: KM.

- Dimensions: 40".
- Choix entre 220 V ou 380 V.



SECTION COUPE

Ciseaux électrique

Ciseaux à lame verticale

CISEAU À LAME CIRCULAIRE SUPRENA 50 mm

- Coupeur pratique d'une construction facile optimum.
- Système automatique intégré d'affûtage, simple fonctionnement.
- Mandrin commode facilite les opérations précises.
- Système de double isolement du moteur augmente la sécurité de travail.
- Puissance du moteur: 50 Hz.
- Tension: 220 V.
- Diamètre de la lame : 50 mm.
- Vitesse: 2800 tours par minute.
- Capacité de coupe: jusqu'à 8mm.
- Poids: environ 1 kg
- Option: modèle renforcé



CISEAU À LAME CIRCULAIRE SUPRENA 100 mm

- Coupeur pratique d'une construction facile optimum.
- Système automatique intégré d'affûtage, simple fonctionnement.
- Mandrin commode facilite les opérations précises.
- Système de double isolement du moteur augmente la sécurité de travail.
- Puissance du moteur: 50 Hz.
- Tension: 220 V.
- Diamètre de la lame : 100 mm.
- Vitesse: 2800 tours par minute.
- Capacité de coupe: jusqu'à 25mm.
- Poids: environ 2,5 kg
- Option: modèle renforcé



Ciseaux électrique

Coup en bout

SU-LEE COUPE EN BOUT COMPLÈTE

- Coupe en bout avec :
- Support de rouline
- Rail de guidage pour ciseaux à lame circulaire (100MM)
- Rail d'alignement perse-trois.
- Outil de tranchage des trous, particulièrement pratique et fonctionnel.

du site 
ST-360C



PERFORTRICE À CHAUD CD 10

- Dispositif universel pour marquer les points de contact
- Forme ergonomique
- Équipé en mécanique chauffant de l'aiguille rotative et en rivelle
- Longueur de l'aiguille: 130 mm (STANDARD)
- Profondeur maximum de manœuvre: 200mm
- Différents diamètres de l'aiguille disponibles, p. ex. 1,0, 1,2, 2,0



Ciseaux électrique

Scie à Ruban

SCIE À RUBAN WASTEMA STV - 376 GT

- 4 pieds amortisseurs réglables individuellement en hauteur permettant un réglage pour une éventuelle adaptation
- Hauteur de coupe maximale : 250 mm.
- Passage entre la lame et le corps de la machine : 750 mm.
- Revêtement de la table en double face thermique.
- Dimensions de la table de coupe : 1750 X 1350 mm.
- Puissance requise 1,1 Kw.
- Vitesse de la lame : 16mètres/seconde.
- Longueur de la lame : 376 Cm.
- Branchement: 400 V / 3Ph / 50 / 60 cycles

Options:

- Système de coussin d'air complet pour faciliter la manipulation des pièces à couper
- Plaque de coupe avec insertion de pastilles en carbone.
- Dispositif de décaissage de la lame
- Dispositif d'humidification de la lame au silicone
- Guidage inférieur de la lame au moyen de galets sous le plateau permettant une grande précision de coupe.
- Variateur de vitesse mécanique de 10-22m/s.
- Dispositif d'éclairage avec lampe froide.
- Dispositif d'arrêt rapide de la lame.
- Variateur de vitesse électronique de 0-30m/s avec affichage digital



SECTION COUPE

Lames Lames pour ciseaux verticaux

EASTMAN/SUPRENA

■ Tailants disponibles: lisses, ondulés, denté

Dimensions: 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30"



EASTMAN SERVO CUTTER 16,5

Dimensions: 6" | 8" | 10" | 12"



EASTMAN SERVO CUTTER 14,3

Dimensions: 6" | 8" | 10" | 12"



KM/HOOGS

■ Tailants disponibles: lisses, ondulés, denté

Dimensions: 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30"



KM KSEU (JUNIOR)

Dimensions: 5" | 6"



MAIMIN

■ Tailants disponibles: lisses, ondulés, denté

Dimensions: 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30"



MAIMIN SERVO CUTTER

Dimensions: 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16"



WOLF

■ Tailants disponibles: lisses, ondulés, denté

Dimensions: 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30"



KURIS - RV

15056	R/W 20/4"	15185	R/W 32/2"
15151	R 115/ R/W 15/2"	15285	R 180/ R/W 16/2"
15256	R/W 20/8"	15385	R 280/19"



KURIS SERVO CUTTER KVS 700

15376 | RVS 138



KURIS SERVO CUTTER KVS 900

15189 | RVS 98



KURIS - RV 4

15081	R 1100	15180	R 1600
15182	R 1150	15181	R 2000



KURIS SERVO CUTTER

15180	S.C. 200/4"	15437	S.C. 900/3"
15181	S.C. 300/6"	15637	S.C. 1350/7"
15438	S.C. 300/8"	17627	S.C. 2000/19"



SECTION COUPE

Lames Lames pour ciseaux circulaires

Type	roci	Spécial	Spécial	Spécial	Spécial	Diamètre de Disc (mm)	Diamètre de l'axe (mm)	Epaisseur du Disc (mm)
BULLMER								
667	0250/1					50	14x62,5	1,8
66A, 600	0420/1					50	10	1,8
661, 605	0520/1					79	10	2,8
667	0620/1	■				100	10	1,5
66A, 600, V100	0620/1				■	100	10	2,8
	0720		■			100	10	2,8
	0720					110	15	1,5
608, 609	0408					126	45	1,8
	0703				■	126	45	1,8
HOOGS								
Phos. Liq. et. Essent		■	■	■	■	50	21x10x8	1,2
IAK, IAS, Gehab		■	■			60	21x10x8	1,2
Z + St		■	■	■		110	21x10x8	1,2
B-100, B-110-B		■	■		■	130	21x10x8	1,2
KURTIS								
Nesta		■	■	■		50	16	1,8
Supersenta		■	■			57	16	1,8
RAM 60		■	■			60	22	1,8
RAM 30/30		■	■			80	22	1,8
RAM 100/101		■	■		■	100	22	1,8
RR10		■	■			100	35	1,2
RR12, RR1 120		■	■			109	35	1,2
RR15		■	■			150	35	1,6
RR210		■	■			200	40	2,2
Champion 100		■	■			120	35	1,2
EASTMAN								
Bucard 123			■			48,8		
Chivalier	2 1/4" 142, 149		■			57		
RR15, RR25	2 1/2" 114		■			65,5		
Fabron II, RR32	3 1/4" 84		■			82		
	3 1/2" 26		■			90		
Fabron II, track, Robin	4" 50		■			101,6		
	5" 80		■			127		
	5 1/4" 61		■			151,6		
	5 1/2" 61		■			180		
	6" 39		■			152,6		
	7"		■			178		
	7 1/2" 27		■			190		
MAIMIN								
Mandour		■	■	■		50		
ACB	2 1/2"		■			65,6	21,6	1,8
ACB	4"		■			102	40	1,8
ACB	5"		■			127	40	1,2
ACB	5 1/4"		■			151,5	40	1,2
ACB	5 1/4"		■			151,5	50,8	1,3
ACB	6"		■			152,5	58,2	1,4
SUPRENA								
M702, M700, M701		■	■	■		50		
R742, R741, R740		■	■	■		80		
R7512, R7514, R753		■	■	■		100		
WOLF								
POP	25200		■			52,5	17,6	1,8
SN	2 1/2"		■			68		1,8
Clapper	4" 23		■			102	31,75	1,8
Clapper	4 1/4" 22		■			121	42,5	1,8
Bauer	5 1/4" 21		■			124	42,5	1,8
Q10, BM	5 1/4" 28		■			134	50	1,8
Bauer	6" 36		■			153	40	1,2
Bauer 0	6" 38		■			153	50,8	1,2
Bauer	7"		■			178	50,8	1,4
Bauer 0	6"		■			203	50,8	1,4
BB-0	10"		■			254	50,8	1,2
DIFFERENTS								
Consors Delle SGR		■	■			65		
Carra		■				100		
GRS 100		■		■		100		



Bullmer



Hoogs



Kurtis / Suprena



Eastman



Maimin



Kurtis



Hoogs



Wolf

SECTION COUPE

Lames Lames pour machine de coupe automatiques

BULLMER BU-011070 140x2,5x6,0		 BULLMER BU-00037
BULLMER BU-191542 140x3,5x7,5H		
BULLMER BU-194155 140x2,0x6,0 Blue		
BULLMER BU-191810 140x2,0x6 H à creux		
BULLMER BU-194204 201x2,5x6,0 Blue		
BULLMER BU-191810 140x2,0x6 H à creux		
BULLMER BU-194410 201x2,5x10,0		
BULLMER BU-194607 201x2,5x10,0 GR Blue à deux arêtes		
BULLMER BU-191935 201x2,5x10,0 coupe courbe		
BULLMER BU-191906 201x2,5x6,0 Blue		
BULLMER BU-191642 201x2,5x6,0 à creux		
GERBER G 91 170x1,5x6,0		41
GERBER G 91 170x1,5x6,3		
GERBER G 90 170x1,5x6,5		
GERBER G 91 HPC S2001100800054702006 190x2,0x7,9		
GERBER système 5900 190x2,3x8		
GERBER G 2000-2001 PR 06491082 200x2,75x6,3		
GERBER G 3000-3200 PR 07138700 202x2,7x6,3		
GERBER G 91 / 5,2100 G 91 / 7 254x2,35x8		
GERBER G 91 / 5,2100 G 91 / 7.8216189 254x2,35x8		
GERBER G12490613 G12490613 254x2,35x8 heavy duty		
GERBER TL 655 Solide carbide		



SECTION COUPE

Lames Lames pour machine de coupe automatiques

LECTRA

Système 97 105 x 0,8 x 4



LECTRA

Vector 2500 105 x 1,5 x 5,5



LECTRA

Système 95 111 x 2,0 x 7,5 / 6



LECTRA


Système 95 110 x 2,0 x 7,5 / 6

Site
de fixation



LECTRA

Système 95 114 x 3,0 x 9,5



LECTRA

Système 95
Vector 500 / 5000 296 x 2,0 x 7



LECTRA

Système 95 296 x 3,0 x 8,5 / 6,5



LECTRA

Système 5000 296 x 3,0 x 7



LECTRA

Système 06
Vector 7000 300 x 3,0 x 8,5



42

Lames Lames pour scie à ruban

LAMES

Lames pour scie à ruban : Bullmer, Wacema, KM, Hitaka, Hoop, Oshima Otomaru

■ Largeur 10, 12 ou 15 mm; épaisseur: 0,45mm

LAME LISSE

Exemple: Lame standard pour textiles



LAME ONDULÉ

Exemple: papier, matériaux plastiques fins, mousses



LAME CONCAVE

Exemple: textiles à bases synthétiques



LAME DENTÉ

Exemple: matériaux fibres



Notre offre comprend aussi les lames d'autres types. N'hésitez pas à nous contacter pour les détails.

WWW.AMYS.COM.TN

UNE ADRESSE, 100.000 POSSIBILITES

SECTION COUPE

Cutters

ROULETTE KAI AVEC LAME CIRCULAIRE DIAM 28mm



ROULETTE KAI AVEC LAME CIRCULAIRE DIAM 45mm



ROULETTE OLFA AVEC LAME CIRCULAIRE 28mm



KIT DE LAME OLFA POUR ROULETTE 28mm



ROULETTE OLFA AVEC LAME CIRCULAIRE 45mm



KIT DE LAME OLFA POUR ROULETTE 45mm



43

Accessoires pour atelier de coupe

EA181C2-2

Eastman courroies d'affûtage
vertes (grains moyens)
existe aussi grains fins et
gris.



KM

Courroies d'affûtage
(grains moyens)



DIFFERENTS MEULES D'AFFUTAGE MAIER UNITAS/RURS



SECTION COUPE

Accessoires pour atelier de coupe

AMDNR49

Mitchell's carbor abrasive: existe en différentes grosseurs.



FKAGRAFFRAPID

Agrafeuse rapid



PORTE-PATRONS



PINCES MATELAS

AMD CL4
AMD CL6
AMD AP6 SU
AMD AP73



AIGUILLES POUR PERFORATRICE



PINCE À CRANTER



AGRAFES ET AGRAFEUSES



GANTS DE PROTECTIONS POUR COUPEUR SANS MANCHES (5 doigts)

AMDG SM/Rouge
AMDG SL/Bleu



GANTS DE PROTECTION POUR COUPEUR AVEC MANCHES (5 doigts)

AMDG SL/P-Bianc
AMDG SL/P-Bleu



GANTS DE PROTECTION POUR COUPEUR SANS MANCHES (3 doigts)

AMDG IS/Bianc
AMDG IS/Rouge
AMDG IL/Bleu



SECTION COUPE

Ciseaux

Ciseaux de couturière MUNDIAL

CISEAUX MÉTALLIQUES

nickelés
 installation précis
 tranchage des fils
 tout type de tissu

longueur
 5" - 12 cm **437-5"**
 6" - 15 cm **437-6"**
 7" - 17 cm **437-7"**
 8" - 20 cm **437-8"**



CISEAUX COUTURIÈRE

tailants précis
 poignée pratique
 forme ergonomique

longueur
 6" - 15 cm **445-6"**
 7" - 17 cm **445-7"**
 8" - 20 cm **445-8"**



CISEAUX À BRODER

tailants tempés et chromés

longueur
 5" - 12 cm **826-5"**
 6" - 15 cm **826-6"**



CISEAUX À BRODER

tailants tempés et chromés

longueur
 4" - 10 cm **426-4"**



Ciseaux

Ciseaux à bague souple

CISEAUX TAILLEURS, MICRODENTÉS

tailants précis à microdents
 poignée pratique avec bague en caoutchouc
 forme ergonomique
 outil idéal pour tout type de tissu
 légers - grand confort de travail même pendant plusieurs heures
 longueur 9 1/2" - 24 cm **1890 SH 9 1/2"**



CISEAUX UNIVERSELS MICRODENTÉS

tailants précis à microdents
 poignée pratique avec bague en caoutchouc
 forme ergonomique
 outil idéal pour tout type de tissu
 légers - grand confort de travail même pendant plusieurs heures
 longueur 8 1/2" - 21,5 cm **1860 SH 8 1/2"**



CISEAU LINGÈRES, MICRODENTÉS

tailants précis à microdents
 poignée pratique avec bague en caoutchouc
 forme ergonomique
 longueur 7" - 18 cm **1863 SH 7"**



CISEAUX MULTI-USAGES, MICRODENTÉS

tailants précis à microdents
 poignée pratique avec bague en caoutchouc
 forme ergonomique
 outil idéal pour tout type de tissu
 légers - grand confort de travail même pendant plusieurs heures
 longueur 5 1/2" - 14 cm **1864 SH 5 1/2"**



SECTION COUPE

Ciseaux

Ciseaux à bague souple

CISEAUX CRANTEURS

entaillements en zigzag
poignée pratique avec bague en caoutchouc
forme ergonomique
ocil idéal ouïlé pour tout type de tissu
légers - grand confort de travail même pendant plusieurs heures
longueur 8 1/2" - 21,5 cm **1065 SB 8 1/2"**



Ciseaux

Ciseaux universels MUNDIAL

CISEAUX TAILLEURS

tailleurs précis nickelés à microdentés
longueur 6" - 15 cm **270 SB 6"**
7" - 17 cm **270 SB 7"**
8" - 20 cm **270 SB 8"**



CISEAUX UNIVERSELS

tailleurs en inox
poignée légère en matière plastique
longueur 8 1/2" - 21,5 cm **760 8 1/2"**



CISEAUX UNIVERSELS

tailleurs précis à microdentés
poignée pratique légère
longueur 8 1/2" - 21,5 cm **660 SB 8 1/2"**
9 1/2" - 24 cm **660 SB 9 1/2"**



Ciseaux à broder

tailleurs précis nickelés
poignée légère en matière plastique
longueur 4 1/4" - 11 cm **668 4 1/4"**



Ciseaux

Ciseaux industriels MUNDIAL

CISEAUX TAILLEURS, NICKELÉS, MICRODENTÉS

tailleurs précis à microdentés
longueur 8" - 20 cm **490-8" NP/NS**
9" - 22 cm **490-9" NP/NS**
poignée pratique
ocil idéal pour tout type de tissu
10" - 25 cm **490-10" NP/NS**
12" - 30 cm **490-12" NP/NS**



CISEAUX TAILLEURS, FIL RASOIR ; NICKELÉS

lame, nickelés
poignée pratique
ocil idéal pour tout type de tissu
longueur 8" - 20 cm **490-8"**
9" - 22 cm **490-9"**
10" - 25 cm **490-10"**
12" - 30 cm **490-12"**



Ciseaux

Ciseaux de couturière FRALIZ

CISEAUX DE COUTURIÈRE

tailleurs précis en inox
pointe arrondie permet
de les mettre dans la poche
poignée pratique

longueur 4" - 10 cm **CUT 211-4"**
5" - 12,5 cm **CUT 211-5"**
6" - 15 cm **CUT 211-6"**
7" - 17,5 cm **CUT 211-7"**



SECTION COUPE

Ciseaux

Ciseaux de couturière FRALIZ

CISEAUX DE COUTURIÈRE

nickelés, forjés
entallaments précis
coupage des fils
tout type de tissu

longueur	4" - 10 cm	CUT-232-4"
	5" - 12,5 cm	CUT-232-5"
	6" - 15 cm	CUT-232-6"
	7" - 17,5 cm	CUT-232-7"



CISEAUX PRATIQUES DE COUTURIÈRE

taillants précis en inox
poignée pratique
forme ergonomique

longueur	6" - 15 cm	CUT-310-6"
	7" - 17,5 cm	CUT-310-7"
	8" - 20 cm	CUT-310-8"



CISEAUX DE COUTURIÈRE

taillants précis
poignée pratique
forme ergonomique

longueur	6" - 15 cm	CUT-421-6"
	7" - 17,5 cm	CUT-421-7"



47

Ciseaux

Ciseaux Coupe fil

poignée légère en matière plastique
longueur 4 1/4" - 11 cm **AMPTC000**



coupe fil, forjés, chromés
longueur 4 1/4" - 11 cm **801-4 1/2"**
4 1/4" - 11 cm **811-4 1/2"**



coupe fil, lames droit
poignée légère en matière plastique
longueur 4 1/4" - 11 cm **601-4 5/8"**



forme ergonomique, toute métallique
choix de couleurs: noires ou dorés
longueur 4 1/4" - 11 cm **AMPTC 000 GE**
AMPTC 000 B



Coupe et matelassage automatique

La société TOPCUT-BULLMER est le leader dans le domaine de construction de chariots matelasseurs et coupes automatiques pour diverses applications, ainsi que d'autres équipements industriels pour la salle de coupe, pour optimiser la découpe de différents tissus, la maintenance et la gestion des rouleaux de tissus, le stockage et le transfert des matelas.

La division TOPCUT complète cette gamme par des systèmes de découpe automatiques du cuir, fruit de longues années d'expérience dans ce domaine.

Grâce à une technologie avancée, TOPCUT-BULLMER présente des solutions adaptées aux besoins individuels de chaque client, offrant un rendement élevé, une grande fiabilité avec un coût d'exploitation réduit.



CHARIOTS MATELASSEURS:

TOPCUT-BULLMER offre 12 types de chariots matelasseurs pour l'industrie textile et autres applications techniques. Ces machines sont dotées de deux types de systèmes de commande à clavier ou à écran tactile, faciles à utiliser.

Trois types d'alimentation de tissus sont disponibles : Barre de déroulage pour tissus standards, pour les tissus extensibles et délicats, un système à barre motorisée ou à bannes sont recommandés. Les machines sont équipées de moteurs compacts à courant continu avec commande intégrée et des moteurs électroniques de haute qualité.

Le modèle Compact 1500 est l'une des machines avec bannes les plus populaires de la gamme TOPCUT-BULLMER, le chariot permet un chargement facile des rouleaux de tissu de différents diamètres grâce au bannier basculant, avec positionnement et enfilage automatiques.

Matelassage en modes coupe en bout, en palmis ou en Zig-Zag avec option de coupe, sont possibles au moyen de dispositifs interchangeables.

La machine permet la programmation du nombre de couches et des longueurs des matelas, avec possibilité de travail en escalier et choix du point d'origine.

Le cantile partiel des bords de tissu, permet une grande précision de matelassage et une économie considérable de la matière première.



SECTION COUPE

Coupe automatique assistée par ordinateur

COUPES AUTOMATIQUES:

Les Coupes automatiques TOPCUT-BULLMER se divisent en trois groupes:

Premium.cut – Ce sont des coupes automatiques à une ou plusieurs couches, cette série a été conçue pour différents tissus même les plus difficiles, ces machines sont utilisées pour différentes productions. Ainsi que pour la création de prototypes et échantillons. Les différents outils coupants disponibles et facilement interchangeables, y compris l'outil de brochage, offrent une flexibilité pour couper diverses formes dans des matières diversifiées, aussi spéciales qu'elles soient. Les largeurs de coupe utiles vont de 100 à 220 cm (sur pulvérisé de 20cm pour les largeurs standards). La longueur standard de la feuille de coupe est de 2m, d'autres longueurs sont possibles sur commande allant jusqu'à 12 m pour modèles statiques. Le convoyeur à bandes intégré facilite le processus d'alimentation continue du tissu, avancement, coupe et déchargement des pièces coupées du Premium cut, ainsi que le système d'alimentation de la machine, proposé en option. Le software de commande intégré optimise la performance du cutter, tout en offrant un menu d'utilisation simple et facile à utiliser.

Turbo.cut – Ces cutters sont conçus pour des matières à hauteurs moyennes qui trouvent leur emploi principal dans l'industrie de la confection. Grâce à sa charpente légère et à la conception spéciale du système d'entraînement de la lame, ces machines sont exceptionnellement rapides avec une vitesse linéaire de coupe qui atteint les 90m/min ce qui rend le Turbo cut le plus rapide dans sa gamme. La machine fonctionne avec un niveau sonore très réduit, et se présente comme l'un des modèles les plus compacts. Le cutter possède un système d'auto-nettoyage des brosses du convoyeur pour un fonctionnement optimal. Avec sa flexibilité et le vaste domaine d'application, le cutter a prouvé sa performance, spécialement dans l'industrie de l'habillement. Des largeurs de coupe et des longueurs de feuille de coupe spéciales sont disponibles sur commande. Pour les petites séries, doubles et collectives, le Turbo cut est également disponible en version statique compact (XS S01 SF) avec un système intégré de déroulage du tissu.

Procut L5001 | XL7501 – Coupes automatiques à couches multiples, pour couper des hauteurs de tissu de 5 et 7,5cm après compression, avec une vitesse de coupe élevée.

La construction robuste de ces modèles de coupes automatiques, les rend parfaitement adaptés pour la coupe de matières lourdes, et aussi fibres pour couper des matières légères.

Le constructeur garantit un haut rendement de ces machines avec des frais d'exploitation réduits, les deux modèles compacts sont disponibles en version statique translérable avec système de déplacement latéral.

Dans le modèle IV, le cutter est aussi livrable avec un tapis à brosse de longueur maximale allant jusqu'à 12m.

Les largeurs utiles ainsi que les longueurs non standards des feuilles de coupe sont disponibles sur commande.

La coupe automatique est équipée d'un système intégré d'auto-nettoyage des brosses.

Le Procut a prouvé sa grande performance et son efficacité aussi bien dans la coupe de tissus que dans la coupe d'importantes hauteurs de tissus pour chemises et autres.



49



REPASSAGE

Fers à repasser industriels

VEIT FER A REPASSER HP-2003

FER A VAPEUR HAUTE PRESSION A THERMOSTAT ELECTRONIQUE

QUALITES

- Fer à repasser complet avec veitronic
- Pour contrôler la température du fer à +/- 2°C
- Protection de la poignée de l'opérateur contre l'éjection de la vapeur
- Poignée ergonomique avec déclencheur de vapeur intégré
- Fer avec nouvelle pointe pour repassage des angles
- Haute qualité de vapeur libre de condensation à partir de 130°C
- Nouveau câble à vapeur avec un film en téflon à l'intérieur
- Longueur du câble à vapeur 3,5m

DONNEES TECHNIQUES:

Alimentation: 230V / 1250 Watt / 50-60 Hz
Poids: environ 1275 g
Surface de repassage: 220 x 195 mm

Fer à repasser complet avec Veitronic	121 822 000 0
Fer à repasser HP 2003 sans Veitronic	121 812 000 0
Veitronic HP 2003 / HS 2003	179 252 064 0
Serrette en téflon VEIT HP 2003 (bleu)	211 101 034 0
Serrette en téflon VEIT HP 2003 (blanc)	211 101 036 0



VEIT FER A REPASSER UNIMAT HD-2128

FER A VAPEUR AVEC THERMOSTAT CLASSIQUE

QUALITES

- Fer à repasser complet avec contrôle par thermostat classique
- Oscillation de la température à +/- 15°C
- Protection de la poignée de l'opérateur contre l'éjection de la vapeur
- Poignée ergonomique avec déclencheur de vapeur intégré

DONNEES TECHNIQUES:

Alimentation: 230V / 1250 Watt / 50-60 Hz
Poids: environ 1900 g
Surface de repassage: 200 x 115 mm

Fer à repasser VEIT UNIMAT HD 2128R	121 282 000 0
Serrette en téflon VEIT UNIMAT HD 2128R (bleu)	211 101 020 0
Serrette en téflon VEIT UNIMAT HD 2128R (blanc)	211 101 029 0



FER VEIT HS-2003

FER A VAPEUR SPECIAL OUVERTURE COUTURE

QUALITES

- Fer à repasser complet avec veitronic
- Pour contrôler la température du fer à +/- 2°C
- Protection de la poignée de l'opérateur contre l'éjection de la vapeur
- Poignée ergonomique avec déclencheur de vapeur intégré
- Fer avec serrette étroite et spéciale pour ouverture couture
- Fer avec serrette étroite qui dirige la vapeur vers la partie de la couture à coudre.

DONNEES TECHNIQUES:

Alimentation: 230V / 1250 Watt / 50-60 Hz
Poids: environ 1200 g
Surface de repassage: 200 x 40 mm

Fer à repasser VEIT HS 2003 avec Veitronic 2003	121 942 000 0
Fer à repasser HS 2003 sans Veitronic	121 912 000 0
Serrette en téflon VEIT HS 2003 (blanc)	211 101 064 0



REPASSAGE

Fers à repasser industriels

FER À REPASSER SEC VEIT DI-2003 SPECIAL DOUBLURE

Fer SEC à repasser complet avec vapeur.

- Pour contrôler la température du fer à +/- 2°C
- Il est conçu spécialement pour le repassage à sec sans vapeur.
- Câble spécial de connexion 2,1m à une prise de 220V
- Ce fer à une semelle en aluminium, et sa semelle est abondamment pour éviter le froissage de la doublure.

DONNÉES TECHNIQUES:

Alimentation: 230V / 1250 Watt / 50-60 Hz
 Poids: environ 1300g
 Surface de repassage: 200 x 185 mm

Fer à repasser VEIT DI 2003 avec Webtronic	113 342 000 0
Fer à repasser VEIT DI 2003 sans Webtronic	113 332 000 0



FER À REPASSER VEIT HF-2157 SPECIAL BICHONNAGE (Hand-Finisher-2157)

- Fer à vapeur spéciale bichonnage et mise en forme du produit
- Ce fer élimine le froissage, et le froissement des tissus, il rabâchit aussi l'aspect du produit
- Fer très léger et repassage.
- Semelle en téflon avec 4 brenettes couchées
- Nouveau câble à vapeur avec un film en téflon à l'intérieur

DONNÉES TECHNIQUES:

Alimentation: 100 - 240V / 50-60 Hz
 Poids: 628 g
 Prise de vapeur: 3-6 bar

Fer à repasser VEIT 2157	121 576 005 0
Brosse pour fer à repasser Hand Finisher-2157 - clare	221 570 000 0
Brosse pour fer à repasser Hand Finisher-2157 - soignée	221 570 010 0
Pied téflon pour fer à repasser Hand Finisher-2157 avec porte-pied	211 101 047 0



51

Semelle en Téflon pour fers à repasser VEIT 2150/HH 2000

Blanc	211 101 050 0
Blanc	211 101 051 0



Semelle en Téflon pour fers à repasser VEIT HD 2000/2002

Blanc	211 101 032 0
-------	---------------



Semelle en Téflon pour fers à repasser VEIT HD 212BR / SUSSMAN 100

Blanc	211 101 029 0
-------	---------------



REPASSAGE

Semelle en Téflon pour fers à repasser

SEMELLE EN TEFLON POUR FERS À REPASSER VEIT HP2003

Blanc	211 101 0360
Bleu	211 101 0340



Accessoires pour fers à repasser

DÉLUSTREUR

Fluide délustreur VEIT (large) - emballage 1000 ml + 2 doses bombes atomisés	222 170 121 0
--	---------------

Emballages plus grands sont disponibles.




ACCESSOIRES POUR ENTRETIEN DES FERS À REPASSER

VEIT Fix Spray - fluide pour entretien des fers	221 170 080 0
VEIT Kanfix - poudre pour nettoyer les fers	221 270 100 0
VEIT Kanfix - poudre pour nettoyer les surfaces Teflon	V-214.60.8/2



REPOSE FER EN SILICONE

Repose fer en silicone sous fer à repasser,
standard (140x200mm)
Repose fer en silicone sous fer à repasser
(260x290mm)



TUYAU, CÂBLES ET ACCESSOIRES POUR FERS À REPASSER

Nous offrons une large gamme d'accessoires pour les fers à repasser, tels que:

- Tuyau de vapeur: haute pression, silicone tressé, vendu en mètres linéaire.
- Tuyau de vapeur: haute pression, caoutchouc, vendu en mètres linéaire.
- Câble électrique quadripolaire, vendu en mètres linéaire.
- Câble électrique bipolaire, vendu en mètres linéaire.
- Câble électrique quadripolaire, longueur 2,3 m.
- Câble électrique bipolaire, longueur 2,3 m.
- Agrafes à unir le tuyau et le câble: tuyau de vapeur 11/12 mm et câble électrique 6/9 mm, complet.
- Coque tuyau et couvre-câble



REPASSAGE

Tables de repassage et accessoires

TABLE DE REPASSAGE VEIT UNISET

Table de repassage universelle standard

- Surface de repassage-Ovale, existe aussi en version rectangulaire
- Hauteur de la table réglable en 6 étapes de 720 mm à 950mm .
- Existe en différentes versions:
 - Aspirante
 - Aspirante-Soufflante
 - Aspirante-Chauffante
 - Aspirante-Soufflante-Chauffante
- Différents type de jaquettes peuvent être installées sur ce type de table de repassage

DONNÉES TECHNIQUES:

Réglage de hauteur	720-950 mm
Alimentation	230V / 50 Hz
Puissance de moteur	0,55 kW
Poids	75 kg

OPTIONS:

- Cheminée, éclairage, support de fer à repasser.



VEIT 8741 TOPPER VEIT

Topper VEIT pour pantalons

- Ce topper est équipé d'un compteur de pièce et vous permet de saisir le nombre de pièces repassées.
- Panel de programmation pour le temps de vaporisation et le temps de l'air et la quantité de l'air
- Moteur puissant avec 250W - possibilité de réglage par palier de 30% de 0 à 100% de puissance de l'air
- Équipé de système anti-stretch qui est entièrement réglable et avec la fonction de „stretching“ ou la fonction d'éviter le „over stretching“
- La fonction de „stretching“ vous permet de tirer un pant plus sur les jambes du pantalon
- La fonction d'éviter le „over stretching“ vous permet de tirer un pant plus sur les jambes du pantalon

DONNÉES TECHNIQUES:


Dimension du topper	1120mm. Épaisseur : 500mm. Hauteur : 1910mm.
Moyenne de consommation de vapeur	15kg/heure à 100% 1/2" 5-6 Bars
Moyenne de consommation d'air	0,2 m3/heure, pression de 04-10Bars
Largeur de table	48-143cm / 19-56 inch
Table des pantalons de	50 à 145 cm sans pré-ajustement
Temps de vaporisation	ajustable de 0 à 30 sec
Temps d'air	ajustable de 0 à 180 sec
Condenseur	1/2"



Ouverture latérale de la pince basins



Ser la face frontale du topper avec le panel de programmation et le réglage des forces de tension de la table et de l'outil bus



Système longitudinal et latéral de l'outil bus
activer par double pédale: étape +/- en étape -



REPASSAGE

Tables de repassage + accessoires

TABLES DE REPASSAGE VEIT VARIOSET

TABLE Variaset Aspirante soufflante Complète

Surface de repassage Ovale, mise à jour en version rectangulaire avec nouveau panel de contrôle à affichage à cristaux liquides permettant en outre les fonctions suivantes :

- Le réglage fin et précis par palier de 10% la puissance de l'aspiration et de la soufflerie.
- L'affichage et le contrôle direct de la température des fers VEIT HP-2003
- L'inversion de commande des pédales de l'aspiration et de la soufflerie.
- La programmation de périodicité de la maintenance technique.
- L'affichage des causes d'erreurs possibles en cas de dysfonctionnement du poste.

Un timer intégré dans ce panel offrant les fonctions telles que :

- Programmation de cycles imposés repassage.
- Programme d'apprentissage pour opératrice.

DONNÉES TECHNIQUES:

Puissance moteur	0,55 kW
Alimentation	400 V 50 Hz
Ajustement de hauteur	755-900 mm

OPTIONS:

- Différents type de jassinettes peuvent être installées sur ce type de table de repassage.



54

Accessoires pour tables de repassage

DIFFÉRENTS JEANNETTES SONT DISPONIBLES SELON UTILISATION

- 1 VE.249.131.065.0
- 2 VE.249.135.054.0



VEIT SYSTEME DE COUVERTURE & DE REVETEMENT

Nous vous offrons une large gamme de revêtements et de couvertures pour les tables de repassage tels que :

- Tapis de revêtement supérieurs pour table de repassage; différents largours sont disponibles; vendu prêt à la forme de la table ou en mètre linéaire.
- Revêtement en mousse avec différentes épaisseurs; vendu prêt à la forme de la table ou en mètre linéaire.
- Revêtement en mousse de silicone avec différentes épaisseurs; vendu prêt à la forme de la table ou en mètre linéaire.
- Revêtement VAKUSET-DUO; vendu prêt à la forme ou en plaquette de 90x110cm.
- Revêtement en feutre avec différentes épaisseurs; vendu prêt à la forme de la table ou en mètre linéaire.



REPASSAGE

Générateurs à vapeur et accessoires

VEIT CHAUDIÈRE 2365 6,6Kw

- Chaudière à vapeur pour 2 fers,
- Montage sur 4 roues
- Pression : 3,5 – 4 bars,
- Capacité de vapeur: 8,6 kg/h de vapeur

Disponible en quatre modèles:

- VEIT 2365 / 2,2 kW – générateur à un poste 3,0 kg à vapeur/h (230 V)
- VEIT 2365 / 4,4 kW – générateur à deux postes 6,0 à vapeur/h (400 V)
- VEIT 2365 / 6,6 kW – générateur à deux postes 9,0 à vapeur/h (400 V)
- VEIT 2365 / 9,0 kW – générateur à deux postes 12,0 à vapeur/h (400 V)

ACCESSOIRES DE PROTECTION CONTRE CALCAIRE

Poudre pour enlever le calcaire/VEIT	222 170 870 0
Liquide: fluide adoucisseur (4 bouteilles)/VEIT	222 170 300 0



SEL POUR RÉGÉNÉRATION DE L'EAU

(emballage: sac de 25KG)



RÉSISTANCES POUR GÉNÉRATEURS À VAPEUR

Résistances de chauffage pour chaudières VEIT 3,9 kw	424 336-005 0
Résistances de chauffage pour chaudières VEIT 4,5 kw	423 056-008 0
Résistances de chauffage pour chaudières VEIT 13 kw	423 802-033 0



ELECTROVANES POUR GÉNÉRATEURS À VAPEUR

Electrovalve usuelle 1/4"	929 065 018 0
Savonne d'electrovalve (Tiflon)	423 323 018 0
Electrovalve de décharge	929 065 053 0



VEIT CHAUDIÈRE À VAPEUR 2381

Chaudière à vapeur haute pression avec une construction compact

DONNÉES TECHNIQUES:

Puissance	60 kW
Capacité vapeur	jusqu'à 82 kg/heure de vapeur
Pression opérationnelle	6 bars
Dimensions	970 x 700 x 1980 mm
Poids	250 kg

CETTE CHAUDIÈRE EST ÉQUIPÉE DE:

- Réservoir d'eau et réservoir de vapeur en inox
- Large volume de vapeur
- Isolation parfaite
- Niveau d'eau contrôlé par système d'électrodes

Disponible en trois modèles en the rest of the text

Disponible en trois modèles:

- VEIT 2381 / 40 kW – 400 W – 55 kg à vapeur/h
- VEIT 2381 / 50 kW – 400 W – 68 kg à vapeur/h
- VEIT 2381 / 60 kW – 400 W – 82 kg à vapeur/h



THERMOCOLLAGE ET PRODUITS DÉTACHANTS


Thermocolleuse

THERMOCOLLEUSE À TAPIS ROULANTS HASHIMA HP-450-MS

- Machine à thermocoller universelle, à tapis roulants, supérieur et inférieur.
- Avec une largeur utile de travail de 450mm.
- Réglage de la température, de la pression et de la vitesse des tapis.
- Système de centrage automatique du tapis.
- Système de taction rotative de nettoyage pour le modèle MS ;

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Alimentation électrique:	220V / Monophasé
Puissance nominale:	330W
Température maximale:	195°C
Pression maximale:	1,5kg/cm ²
Vitesse maximale:	8,7m/mn
Température de chauffe:	de 5 à 20sec
Largeur de thermo-collage:	450mm
Dimensions:	1660 x 880 x 460mm
Poid net :	112kg environ



Ha-4506023 – Éa inde supérieure
Ha-4506024 – Éa inde inférieure



Produits de détachage & Accessoires

56

RED ARROW: PISTOLET DE DÉTACHAGE

AM011170/208



PRODUIT DE DÉTACHAGE

Présentation en:
bidon de 10L/20 ou bidon 16L.
FRIEDRICHMT



PRODUIT DE DÉTACHAGE: PULIMACK



BOUTEILLES DE DÉTACHANT



DÉTACHANT ROUE



DÉTACHANT SANG

SPOT CLEAR BARRE DE SAVON DÉTACHEUR FRWHITESTICK



DÉTACHANT PEINTURE



DÉTACHANT ENCRE

En choisissant amts, vous avez la garantie d'un achat réussi ! **NOTRE OBJECTIF: 100% DE CLIENTS SATISFAITS**


Nos techniciens effectueront l'installation, la mise en marche des machines et la formation dans votre entreprise. Parce qu'un achat réussi passe aussi par une livraison gratuite et garantie, vous pouvez choisir votre date de livraison ou de dépannage.



■ Nous assurons les réparations :



- Nous faisons des programmations spéciales de coutures (sur demande) sur disquettes ou sur Eprom et nous préparons avec, les pinces appropriées dans de très brefs délais



Nous sommes à l'écoute de tous vos problèmes techniques.

Nous fournissons les conseils, les supports techniques des machines sur demande, traitons les garanties, et surtout nous nous assurons de votre dépannage dans les plus brefs délais.



Sur demande nous vous fournissons un devis de réparation ou de révision des machines. La réparation sera effectuée sur place ou dans nos ateliers.



ETIQUETTAGE ET MARQUAGE

Machines d'impressions de vignettes & d'etiquettes

Machines imprimantes à multiple usage:

- Impressions d'etiquettes Textile (Vignette de Composition)
- Impressions d'etiquettes Collantes (Code à Barres)
- Impressions d'etiquettes en Carton

Ces machines fonctionnent avec le FOIL d'impression



- 1 Rouleaux Polyester pour vignettes de Composition.
- 2 Etiquettes Adhésives pour Code à Barres.
- 3 FOIL - Encre pour Thermo-Transfert.



58

Les consommables de vos machines existent en différentes Tailles et différentes couleurs.



NOTRE EQUIPE COMMERCIALE, REPENDRA À TOUTES VOS QUESTIONS. SAV GARANTIE MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE.

WWW.AMTS.COM.TN

UNE ADRESSE, 100.000 POSSIBILITES

ETIQUETAGE ET MARQUAGE

Etiqueteuse et Etiquettes

ETIQUETEUSE - OPEN

Pour étiquettes de logement:
26 X 12 - 22 X 12 - 26 X 16



ETIQUETEUSE - TOVEL

Pour étiquettes de logement:
26 X 16



PASTILLES NUMÉROTÉES

Diam. Pastilles : 12 mm
Existent avec différents numéros
et avec différents diamètres



PASTILLES EN COULEURS

Diam. Pastilles : 12 mm
Existent en différentes couleurs



ETIQUETTES ADHESIVES

22 X 12 - 36 X 12
Existent en différentes couleurs
et avec différentes type de collage



ETIQUETTES ADHESIVES

26 X 16
Rectangulaire ou à Bords Arrondis
Existent en différentes couleurs
Et avec différentes type de collage



ETIQUETTAGE ET MARQUAGE

Crayons, Craies et Stylos de marquage

CRAIES DE MARQUAGE

Emploi: dessin du patron
Matériau: tous les types de textiles
Évacuation du dessin: brosser ou sécher
Emballage: 25 pièces
Couleurs disponibles:
 Blanche
 Bleu
 Rouge
 Jaune



CRAIE DE TAILLEUR SUPPRIMABLE

Emploi: dessin de patron,
tous les types de textiles.
Matériau:
Évacuation du dessin: Démarque petit à petit après 2-3 jours ou
immédiatement sous l'influence de température
du fer à repasser
Emballage: 50 pièces.
Dimensions: 3,8 x 4,8 cm
Couleur: seulement blanches disponibles



Stylos feutre de marquage

STYLOS DE MARQUAGE

1. Flotipremaster/e
2. Flotiplo 717/80 stylo feutre magique rose
3. Flotipremaster/supprimable à l'eau
4. Flotipang 31700 stylo feutre spécial
5. Flotiser 32795 stylo feutre effaceur rapide
6. Flotylakamini/violet
7. Flotimagic blanc



CONTACTEZ NOUS, NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE...

60

Marqueur résistant au délavage

MARQUEUR RÉSISTANT AU DÉLAVAGE

Existe en différentes couleurs.
 FESTALÉU (premier la couleur)
 Pointe fine ou pointe normale



Crayons et stylos de marquage

CRAIES DE MARQUAGE FISTRAMARBLEU



CRAYONS STAEDTLER



STYLO MARQUEUR NOIR POINTE FINE PERMANENT



STYLO BLANC GEL ROLLER POINTE FINE



STYLO GEL ROLLER ARGENTÉ EDDING



CRAYONS LYRA

1. FISTLYRA/N
 2. FISTLYRA/O
- aussi disponible en noir: FISTLYRA/N



ETIQUETAGE ET MARQUAGE

Crayons, Craies et Stylos de marquage

STYLOS DE MAQUILLAGE (Stylo correcteur de défaut)
Fluyle (peindre la couleur)



POINTE DE STYLO



FILTRE DE STYLOS
FKSTFILTER



STYLOS DE MAQUILLAGE

Existe en différentes couleurs
Craieur Prévisible Blanche
FKSTYLOWHITE



STYLO FEUTRE UV POUR MARQUAGE PERMANENT

Principalement dans l'industrie lapidaire pour marquer les points visibles sur le produit fini, marquage des points d'assemblage et de qualité, dessin visible seulement sous lumière UV Rechargeable avec de l'encre UV

Crayon UV à large pointe
Pointe fine interchangeable
Pointe épaisse rechargeable



TOURNE TUBE



TUBE DE MARQUAGE
Existent en différentes couleurs



FKSTTUBE TÊTE D'ENCRURE EN PLASTIC



BLEU

ROUGE

JAUNE

VERT

PORTE MINE

FKSTPORTEMINE



BOUTEILLE D'ENCRE
Pour recharger les crayons-feutres



BOUTEILLE D'ENCRE UV



PIPETTE DE REMPLISSAGE

FKSTPIPETTE



LAMPE ULTRAVIOLETTE

FKSTLAMPEUV



CRAYONS H. FLOCKENHAUS PASTEL

Préciser la couleur



PALETTES DE DIFFÉRENTES COULEURS POUR STYLOS DE MAQUILLAGE

Palettes de différentes couleurs pour stylos de maquillage



PALETTES DES DIFFÉRENTES COULEURS (CARTE DE COLORIS POUR LE JEANS)

1/200	3556	3561	3562	3588
3591	3595	3596	3597	3599
3615	3627	3628	3652	3653
3654	3655	3656	3664	3675
3687	3740	3741	3742	3790
3868	3869	3905	3906	3907
3920	3930	3940	3975	3990
3993	3994	3997	3998	4000
4002	4034	4040	4041	4042
4043	4044	4045	4046	4047

62

PALETTES DE DIFFÉRENTES COULEURS POUR STYLOS DE MAQUILLAGE

Palettes de différentes couleurs pour stylos de maquillage



PALETTES DES DIFFÉRENTES COULEURS (CARTE DE COLORIS POUR LE JEANS)

4048	4049	4058	4068	4069
4070	4075	4077	4079	4099
4100	4110	4120	4125	4142
4148	4159	4170	4200	4201
4229	4234	4255	4284	4303
4309	4357	4371	4373	4377
4379	4390	4438	4455	4479
4494	4510	4557	4600	4611
4615	4616	4649	4672	4699
4701	4726	4729	4751	4755



ACCESSOIRES ET FOURNITURE POUR LA CONFECTION

Accessoires pour la Chemise



TOUS LES ACCESSOIRES DE CHEMISE SONT DISPONIBLES

CENTURES COL DE CHEMISE Existent en Différentes Mesures



PLASTRONS



BALEINES DE CHEMISE

Existent en Différentes Mesures
Adhésives et non Adhésives




PAPILLONS DE CHEMISE

Existent en Différentes Mesures



PAPILLONS DE CHEMISE

Existent en Différentes Mesures



ACCESSOIRES ET FOURNITURE POUR LA CONFECTION

Accessoires pour la Chemise

EPINGLES DE SECURITE

Existent en 19 & 23 mm



EPINGLES DE SECURITE GRAND MODEL



PINCES METALLIQUES



EPINGLES

■ Existent en 4 directions. Mesures



CLIP EN PLASTIQUE

Dimensions: 17 mm x 33 mm



PISTOLET SPECIAL POUR EMBALLAGE CHEMISE



BOUTON DE MANCHETTES



PINCES CREVETTES



ACCESSOIRES ET FOURNITURE POUR LA CONFECTION

Papier de soie et emballage et accessoires d'emballage

PAPIER DE SOIE ET PAPIER DE SOIE PERSONNALISÉ



Papier de Soie est vendu en Range de 500 feuilles.

Emballage personnalisé



66

Clips pour ceintres



ACCESSOIRES ET FOURNITURE POUR LA CONFECTION

Étiquettes personnalisées, bouton et machine pose bouton

NOUS VOUS PROPOSONS UNE LARGE GAMME D'ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES :


- ÉTIQUETTES TISSÉES
- ÉTIQUETTES EN CLAIR
- ÉTIQUETTES PLASTIFIÉES
- ÉTIQUETTES CARBONNÉES




SUR DEMANDE NOUS POUVONS VOUS FOURNIR PLUSIEURS MODÈLES ET QUALITÉS DE BOUTONS STANDARD OU PERSONNALISÉ



PRESSION À 1 SEUL TÊTE



MACHINE POSE BOUTON À DEUX TÊTES



Notre Équipe Commerciale, répondra à toutes vos questions.
CONTACTEZ NOUS, NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE...



ACCESSOIRES ET FOURNITURE POUR LA CONFECTION

Pistolet de détachage

A GAUCHE PISTOLET STANDARD, A DROITE:
PISTOLET FIN



DIFFÉRENTES ATTACHES AVEC DIFFÉRENTES
LONGUEURS ET COULEURS SONT DISPONIBLES



ATTACH MANUELLES AVEC
DIFFÉRENTS LONGUEURS ET
COULEURS SONT DISPONIBLES



AIGUILLES FINES ET STANDARDS
SONT DISPONIBLES



PISTOLET MICROTACH POUR
ATTACHES FINES



68

V TOOL PISTOLET SPECIAL POUR DES ATTACHES DE
SÉCURITÉ (EN CLIP DE 50 ATTACHES)

Dimensions des attaches disponibles: de 50 mm à 125 mm



DEN-13000-0



MACHINE POSE AGRAFE EN PLASTIQUE ST9500
NOUVELLE GÉNÉRATION

Les caractéristiques suivantes:

- Actionnée par pédale électrique
- Réglage de la distance entre aiguille
- Réglage de la vitesse
- Remplacement de l'embrogage par un moteur pas à pas
- Consommation économique d'électricité



Strass en différent couleur et en différente dimensions

STRASS



	100(mm)	GOLD	BLANC		100(mm)	GOLD	BLANC	
Ronde MT-00001	1.0 mm	•	•	Heart	8 x 8	♥	♥	
	2 mm	•	•	MT-00002	8 x 10	♥	♥	
	3 mm	•	•	Star	4 x 4	★	★	
	4 mm	•	•	MT-00003	8 mm	★	★	
	5 mm	•	•	Triangle	10 mm	★	★	
	6 mm	•	•	MT-00004	6 x 10	▲	▲	
	8 mm	•	•	MT-00005	8 x 8	▲	▲	
	10 mm	•	•	Triangle	MT-00006	10 x 10	▲	▲
	12 mm	•	•	MT-00007	5 x 8	▲	▲	
	15 mm	•	•	MT-00008	8 x 8	▲	▲	
Carré MT-00009	2 x 2	■	■	Triangle	MT-00009	10 x 10	▲	
	3 x 3	■	■	MT-00010	5 x 8	▲	▲	
	5 x 5	■	■	MT-00011	8 x 8	▲	▲	
Rectangle MT-00012	2 x 7	■	■	Triangle	MT-00012	8 x 10	▲	
	5 x 10	■	■	MT-00013	8 x 10	▲	▲	
Carré MT-00013	2 x 2	■	■	Triangle	MT-00014	8 x 10	▲	
	3 x 3	■	■	MT-00015	10 x 10	▲	▲	
Carré MT-00014	2 x 2	■	■	Triangle	MT-00016	8 x 10	▲	
	3 x 3	■	■	MT-00017	10 x 10	▲	▲	

VARIOUS RANGE OF COLORS ARE AVAILABLE



DETAILS DE TAILLES ET EMBALLAGES

Taille	Gross / Pack	PCS (1Gross=144 Pcs)
S6	1.80-2.00 mm	1,000 Gross
S610	2.70-2.90 mm	500 Gross
S612	3.00-3.20 mm	300 Gross
S616	3.00-4.00 mm	200 Gross
S620	4.60-4.80 mm	100 Gross
S630	6.32-6.50 mm	50 Gross



ACCESSOIRES ET FOURNITURE POUR LA CONFECTION

Laminettes & Coques

LAMINETTE TRANSPARENTE



LAMINETTE BLANCHE STRIÉE OU LISSE



LAMINETTE NOIRE STRIÉE OU LISSE



LAMINETTE COLORÉE



COUSSINET FLUIDE



COQUES PRÉFORMÉES



70

Width / Largeur cm	Thickness mm / épaisseur mm (cm)										
	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1	1	1	
1	211	438	549	499	401	404	150				
2	450	477	478	372	346	300	290				
3	589	378	325	296	275	258	207				
4	423	334	279	244	237	197	171				
5	360	254	228	206	194	168	144				
6	314	214	209	181	169	145	126				
7	270	206	176	160	149	128	119				
8	250	185	158	145	133	114	99				
9	225	167	140	125	119	102	89				
10	206	153	128	117	108	93	81				
11	189	139	118	106	100	85	75				
12	175	128	108	96	91	76	68				
14	143	119	102	91	81	72	63				
16	111	112	95	85	80	68	58				
17	143	94	80	71	74	67	54				
18	115	99	81	73	69	59	51				
19	126	92	79	70	65	55	47				
20	119	87	74	66	62	52	45				
22	111	83	72	64	59	49	42				
24	102	76	64	58	54	46	40				
26	95	70	60	54	50	43	36				
28	90	64	55	50	46	40	34				
30	81	60	51	46	43	36	31				
32	76	56	47	43	40	34	29				
34	72	53	45	40	37	31	27				
36	67	49	42	37	34	29	25				
38	64	47	39	35	32	27	23				
40	61	45	36	33	30	26	22				

Width / Largeur cm	Thickness mm / épaisseur mm (cm)										
	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1	1	1	
1	92	709	433	503	577	449	390				
2	709	538	456	414	385	334	290				
3	594	421	342	329	304	263	230				
4	476	349	300	272	253	219	190				
5	406	283	256	232	216	187	161				
6	349	239	211	202	188	162	140				
7	305	229	196	178	166	143	123				
8	276	206	176	159	148	127	110				
9	251	186	159	144	133	114	99				
10	229	179	145	131	121	104	90				
12	211	155	131	120	112	95	82				
14	195	144	122	111	103	88	76				
16	182	133	114	103	94	81	70				
18	170	125	106	95	86	76	66				
19	159	116	96	86	83	71	60				
20	146	108	88	79	73	62	53				
22	136	97	80	72	66	56	48				
24	126	91	74	66	61	51	43				
26	116	85	69	62	57	48	40				
28	106	79	63	56	52	43	36				
30	99	74	58	51	47	39	32				
32	93	69	53	46	43	35	29				
34	88	64	49	42	39	31	25				
36	83	60	45	38	35	27	22				
38	79	56	42	35	32	24	19				
40	76	53	40	33	30	22	17				


CONTACTEZ NOUS, NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE...

WWW.AMTS.COM.TN

UNE ADRESSE, 100.000 POSSIBILITES

ACCESSOIRES ET FOURNITURE POUR LA CONFECTION

**CORDELETTES SIMPLES OU PERSONNALISÉES
SELON DEMANDE EXISTENT EN DIFFÉRENTES
LONGUEURS ET DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS**



**BOUTONS NACRES
EXISTENT EN DIFFÉRENTES
FORMATS**



**ELASTIQUES SIMPLES OU PERSONNALISÉS
SELON DEMANDE EXISTENT EN DIFFÉRENTES
LARGEURS ET DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS**



ACCESSOIRES ET FOURNITURE POUR LA CONFECTION

Papier de Traçage, Plastique & Accessoires



VIRAX BORGI ITALIA®

DIVERS SORTES DE PAPIER SONT DISPONIBLES EN STOCK



PLAQUE CHAUFFANTE POUR THERMOCOLLAGE DU PAPIER DE TRAÇAGE

- Dimension: 19x71x22 cm
- Voltage: 220v
- Poids: 400 kg



ADESIVO TEMPORANEO 650

Bombe de produit Adhésif pour papier de Traçage
FR ADESIVO 650



PAPIER POUR TRACEUR



PAPIER DE SEPARATION



PAPIER KRAFT SOUS MATELAS



PLAQUES EN PLASTIQUE ET EN CARTON POUR GABARITS



ROULEAUX DE CARTONS POUR GABARITS



FILM EN PLASTIQUE POUR COUPE AUTOMATIQUE



STYLO FISHER FIN POUR PLOTTER



NOTRE EQUIPE COMMERCIALE, REPONDRÀ À TOUTES VOS QUESTIONS.

WWW.AMTS.COM.TN

UNE ADRESSE, 100.000 POSSIBILITES

ACCESSOIRES ET FOURNITURE POUR LA CONFECTION

Instruments de mesure

MÈTRES À RUBAN

Types: AMD19162 centimètre 150 cm (deux côtés en)
AMD19262 centimètre 150 cm (un côté)



RÈGLETTES MÉTALLIQUES

Description: en inox, flexible, graduation en mm-cm

Types: AMD15CM - 15CM
AMD20CM - 20CM
AMD30CM - 30CM
AMD40CM - 40CM
AMD50CM - 50CM
AMD100 - 100CM
AMD200 - 200CM



MÈTRE À RUBAN ADHÉSIFS

Description: bobine de 20m, graduation jusqu'à 100cm, autocollante

Engels: per. Tables d'encollement/décollement, tables des machines à coudre

Types: AMD10102, centimètre
AMD11010, centimètre
AMD11015, centimètre



RÈGLE POUR POINTS ET RECOURES

Types: AMD17100

Engels: Règle plastique pour mesurer les points et les recoures.



AMD 505 COMPTEUR DE PIÈCES



DESCRIPTION: CHRONOMÈTRE ANALOGIQUE



DESCRIPTION: CHRONOMÈTRE NUMÉRIQUE



MÈTRE À RUBAN AMD63205



ACCESSOIRES ET FOURNITURE POUR LA CONFECTION

Scotch d'Emballage & Films Etirables

BOITES POUR EMBALLAGE PERSONALISEES



SCOTCH POUR EMBALLAGE DE DIFFERENTS FORMATS ET DIFFERENTS MODELS SIMPLES OU PERSONALISES



APPAREIL DE CERCLAGE TENDEUR SERTISSEUR COUPEUR MULTILARGEUR POLYBOUCLES pour usage manuel de Feuillards



DEVIDOIR MANUEL DE SCOTCH AVEC FREIN



74

AGRAFES METALLIQUES DE CERCLAGE



FILM D'EMBALLAGE DEROULEUR DE FILM



SACHET AVEC CROCHET



POCHETTES ADHESIVES



FEUILLARD DE CERCLAGE





Votre Partenaire... Aujourd'hui & Demain



Distributeur officiel de:



Gütermann



SCHMETZ

- ❖ Machines à Coudre Industrielles.
- ❖ Coupe Assistée par Ordinateur.
- ❖ Chariots matelasseurs.
- ❖ Scies à Ruban.
- ❖ Coupes Automatiques.
- ❖ Matériel de Repassage.
- ❖ Presses de Repassage.
- ❖ Matériels de Thermocollage.
- ❖ Matériel de Conformage.
- ❖ Matériel de Finition de Chemise.
- ❖ Laminette & Coques
- ❖ Pistolets & Attaches / Imprimantes / Consommables.
- ❖ Papier de Traçage / Films Plastiques & Accessoires.
- ❖ Fils à Coudre.
- ❖ Aiguilles.
- ❖ Ciseaux.
- ❖ S.A.V. .

Notre Groupe Dans le Monde



**Plusieurs longueurs
d'avance...**

• ALGÉRIE : 15, Parc Ben Ouzar No 15C - Kouba - Alger - Algérie - Tel: (213) 21 46 21 21 - Fax: (213) 21 46 15 15 - E-mail : info@amts-algerie.com

• TUNISIE : 17, Rue des Métiers - 2035 Z.I. Charguia II Tunis - TUNISIE - TEL: (216) 70 83 74 99 - Fax : (216) 70 83 70 67 - E-mail : info@amts.com.tn

www.amts.com.tn



Amts

TECHNIQUE DE CONFECTION



Le groupe Wybenga machines comprend 5 entreprises européennes dans 5 pays, toutes spécialisées dans la vente des équipements industriels pour le textile. Les sociétés du groupe ont toutes la même structure, axée sur deux points majeurs : le service après vente et le conseil technique. Notre groupe compte presque 100 personnes, dont plus que la moitié opère dans le développement, le conseil technique et le service après vente. Nos références dans le secteur sont très importantes. Nous avons apporté de nouvelles solutions technologiques à plusieurs groupes mondialément connus pour l'implantation de nouvelles unités ou pour le développement de leurs usines existantes.



Wybenga Machines
 Trekkolien Es
 7547 St Enschede
 Postbus 663
 7500 AR Enschede
 LES PAYS BAS
 Tel: +31 - (0)53 - 4321569
 Fax: +31 - (0)53 - 4303685
 info@wybengamachines.nl
 www.wybengagroup.com



AMTS surt
 17, RUE DES METIERS
 Z.I. CHARRAZABA B
 B.P. 400 - CEDEX 1040
 ARIANA - TUNIS
 Tel: + 216 70 837 499
 Fax: + 216 70 837 067
 info@amts.com.tn
 www.amts.com.tn

ALGERIE
 15, Parc Ben Omar No 15C
 Kouba
 Alger
 ALGERIE
 Tel: + 213 21 46 21 21
 Fax: + 213 21 46 15 15




Contec Sp. z o.o.
 ul. Łaskowa 106
 95-054 Kozanowo
 POLOGNE
 Tel: + 48 42 227 11 40
 Fax: + 48 22 213 04 27
 info@contec.pl
 www.contec.pl

Contec Kft
 Bajcsy Zsilinszky u. 45.
 2045 Törökbálint
 LA-HONGRIE
 Tel: 00 36 23338771
 Fax: 00 36 23335320
 contec@t-online.hu

version 10/2010

WWW.AMTS.COM.TN

UNE ADRESSE, 100.000 POSSIBILITES

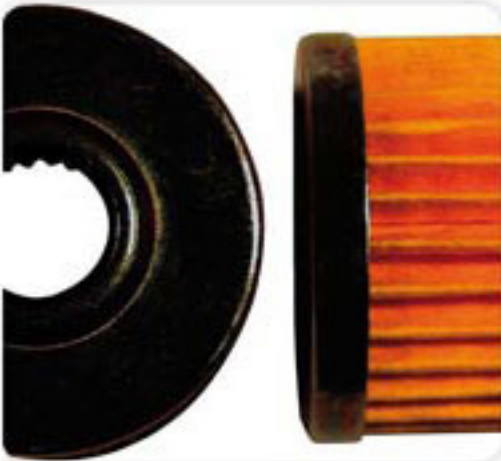

Amts

TECHNIQUE DE CONFECTION

WWW.AMTS.COM.TN

UNE ADRESSE, 100.000 POSSIBILITES