


## Nouveau goujon de roue pour ECO Air COMPACT avec frein à disque (déport 120 mm)

Avec la nouvelle suspension pneumatique ECO Air Compact, BPW lance également un nouveau goujon de roue pour les modèles équipés de freins à disque ECO DISC TSB 3709 et TSB 4309 en déport 120.

Pour l'ECO Air COMPACT avec frein à tambour et un déport de 0, les longueurs de goujon de roue actuellement applicables restent inchangées.

Le nouveau goujon de roue dispose d'une longueur de 93 mm et peut être utilisé sur toutes les roues en aluminium et en acier actuellement disponibles pour les véhicules avec pneus en monte simple, et donc admissible pour toutes les clés démonte-roue avec un surplat jusqu'à 28 mm.

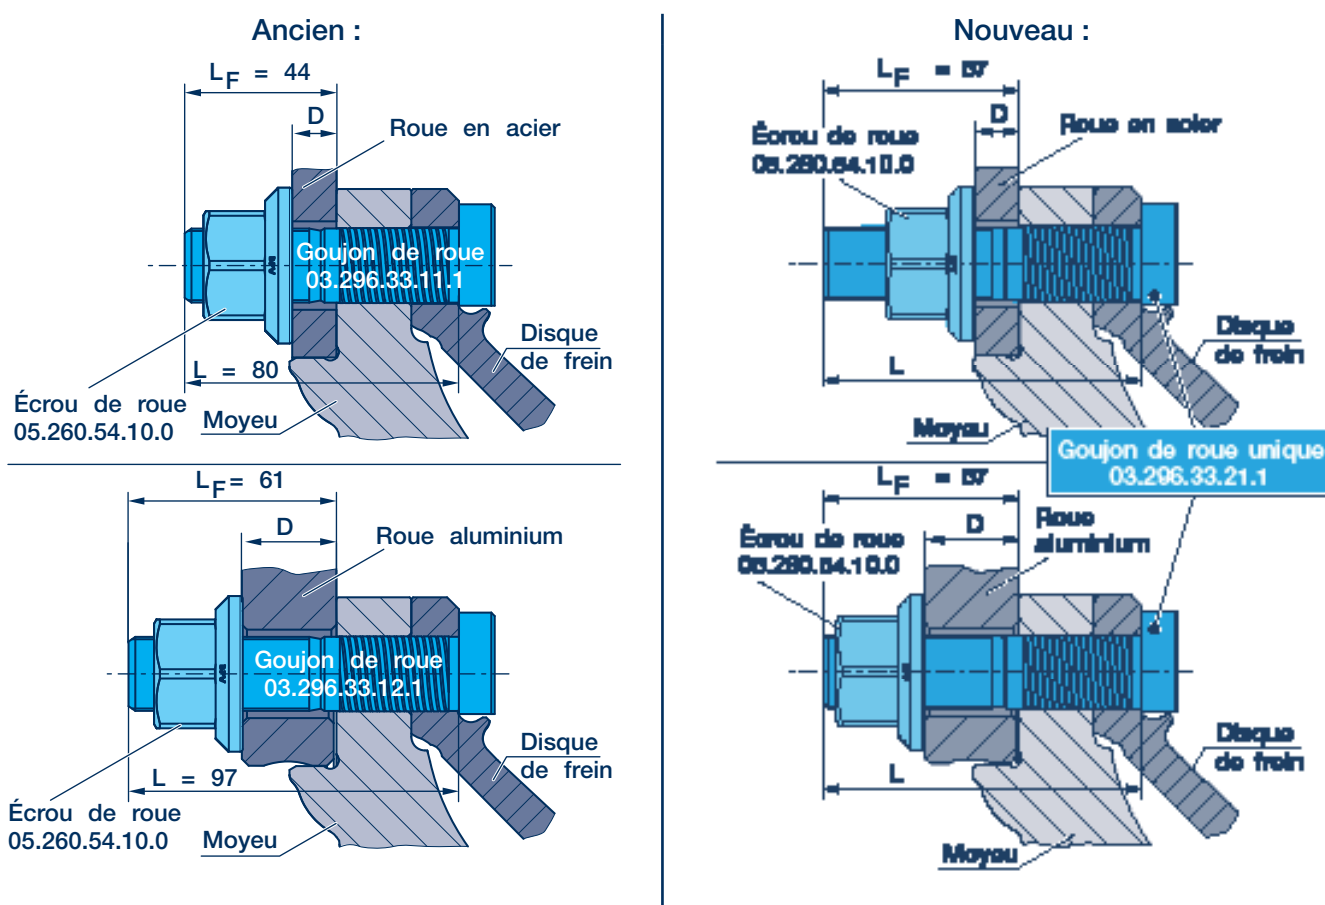

Référence goujon de roue	Longueur L	Longueur $L_F$	Roues pour pneu en monte simple			
			Acier	Alu Ø 26 mm D ≤ 28 mm	Alu Ø 26 mm D ≥ 28 mm	Alu Ø 32 mm
03.296.33.21.1	93 mm	57 mm	oui	oui	non *	oui **

\* possible avec goujon de roue plus long

\*\* uniquement possible avec des écrous à collerette

Après le lancement d'ECO Air COMPACT, le goujon de roue sera également introduit sur les modèles avec frein à disque Airlight II en déport 120 à compter de 2013.

### Remarque :

Pour les roues plus anciennes avec un surplat supérieur à 28 mm, BPW propose des goujons de roue plus longs et plus adaptés (03.296.33.12.1). BPW propose également des écrous à collerette adaptés aux roues avec un trou d'écrou d'un diamètre de 32 mm (05.260.54.21.1).

Pour toute question supplémentaire, veuillez vous adresser à votre interlocuteur BPW.