


Selbst die größte Straßenbaustelle,
braucht: ***“die kleine Spritzmaus”***



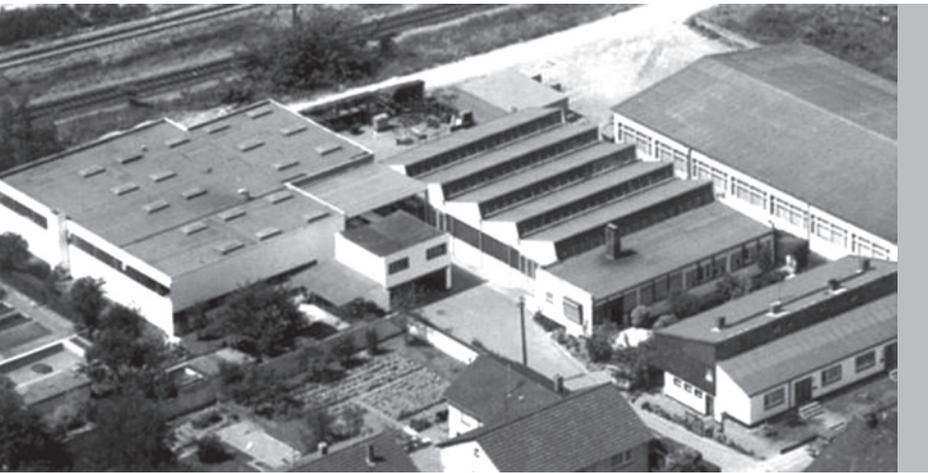

Seit mehr als **50 Jahren** steht der Name **MAUS®** als Begriff für die Verarbeitung von Kaltbindemittel-Bitumenemulsionen und Haftkleber.

In unserem Werk Philippsburg produzieren wir auf modernsten Fertigungsanlagen. Gute Produkte herstellen, Leistung, Zuverlässigkeit und streben nach besseren Lösungen stellen die Grundinhalte des MAUS®-Philosophie dar!

Zuverlässigkeit ist nirgends wichtiger als im Strassenbau. Deswegen...

- setzt **MAUS®** modernste Computertechnik in der Auftragsbearbeitung ein
- setzt **MAUS®** neueste CAD-Technik in Konstruktion und Entwicklung ein
- unterhält **MAUS®** ein umfangreiches Ersatzteillager
- setzt **MAUS®** alles daran, die benötigten Geräte und Ersatzteile pünktlich zu liefern

Der ständige Kontakt zu den Anwendern unserer Maschinen und die Umsetzung der hieraus gewonnenen Erkenntnisse, bewirken u.a. die Qualität, welche unseren guten Ruf begründet.

Ein wichtiger Partner für den Vertrieb von **MAUS®** Kaltbindemittel-Spritzmaschinen ist der qualifizierte Baumaschinen-Fachhandel. Dort erhalten Sie unsere Produkte, werden über Preise unterrichtet und bei speziellen Fragen gut beraten.

Maus GmbH

Kaltbindemittel-Spritzmaschinen und Transportgeräte

Röntgenstraße 3
76661 Philippsburg
Deutschland

Telefon: +49 (0) 72 56 - 42 75
Telefax: +49 (0) 72 56 - 69 48

E-Mail: info@mausgmbh.de
Internet: www.mausgmbh.de

Inhaltsverzeichnis

MAUS® Typ 50 und MAUS® Typ 89 Handgepumpte Kaltbindemittel-Spritzmaschinen	Seite	4 - 5
MAUS® Typ 89 A Handgepumpte und -gezogene Kaltbindemittel-Spritzmaschine Handgepumpte Anhänge-Kaltbindemittel-Spritzmaschine	Seite	6 - 7
MAUS® Typ 90 A Handgezogene Motorbetriebene Kaltbindemittel-Spritzmaschinen	Seite	8 - 9
MAUS® Typ 90 A Anhänge- und Motorbetriebene Kaltbindemittel-Spritzmaschinen	Seite	10 - 11
MAUS® Typ 90 B Handgezogene und Motorbetriebene Kaltbindemittel-Behälterspritzmaschinen	Seite	12 - 13
MAUS® Typ 90 B Anhänge- und Motorbetriebene Kaltbindemittel-Behälterspritzmaschinen	Seite	14 - 15
MAUS® An- und Aufbaugeräte Typ 85 / 85-00, Typ 89 A / 12-99, Typ 90 A / 25-99, Typ 90 B / 35-99	Seite	16 - 17
Zubehör und Zusatzausstattung für alle MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschinen	Seite	18 - 19

Typ 50 & 89

maus[®]

MAUS[®] Typ 50 und MAUS[®] Typ 89 Handgepumpt und -gezogene Spritzmaschine

ALLE spritzbaren
Haftkleber C40 BF1-S
verarbeitbar



**Mit MAUS[®] Spezial-
Kaltbindemittel-Pumpe**

MAUS® Typ 50 / 50-00

Handgepumpte Kaltbindemittel-Spritzmaschine



Diese Kaltbindemittel-Spritzmaschine ist geeignet, alle spritzbaren Haftkleber C40 BF1-S zu verarbeiten.

Stahlrohr-Fahrgestell mit Halterung für Schlauch und Spritzgestänge. Fasshalterung. 1-Kolben-Vakuumpumpe. Stahlblechräder mit Luftbereifung.

Technische Daten

Länge: 950 mm
Breite: 550 mm
Höhe: 1150 mm
Gewicht: 100 kg (zulässiges Gesamtgewicht)

MAUS Typ 50 / 50-00

Bestell-Nr.: 50 00 00 00
Zubehör siehe Seite 18.

MAUS® Typ 89 / 11-00

Handgepumpte und -gezogene Kaltbindemittel-Spritzmaschine



Diese MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine ist geeignet, alle spritzbaren Haftkleber C40 BF1-S zu verarbeiten.

Mit MAUS® Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe, Lufträder, Stütz- und Laufrolle mit Feststellbremse.

Technische Daten

Länge: 1650 mm
Breite: 1250 mm
Höhe: 1250 mm
Gewicht: 300 kg (zulässiges Gesamtgewicht)

MAUS Typ 89 / 11-00

Bestell-Nr.: 11 00 00 00
Zubehör siehe Seite 18.



Spielend leichte Fassaufnahme.

Typ 89A



MAUS® Typ 89 A Handgepumpt und -gezogene Spritzmaschine

ALLE Bitumenemulsionen
gemäß TL BE-StB 07
verarbeitbar*

* ggf. nur in Verbindung mit Fassinwärmevorrichtung
(siehe Seite 18 Zubehör)



**Mit EG-Typgenehmigung
e1* 2007/46* 0429* 00**



MAUS® Typ 89 A / 12-00

Handgepumpte und -gezogene Kaltbindemittel-Spritzmaschine

*ggf. nur in Verbindung
mit Fassanwärmevorrichtung
(siehe Seite 18 Zubehör)



Technische Daten

Länge:	1300 mm
Breite:	1250 mm
Höhe:	1270 mm
Gewicht:	450 kg (zulässiges Gesamtgewicht)

Diese MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 zu verarbeiten*.

Handzugmaschine mit Handzugdeichsel als Klotzfallbremse. Mit MAUS® Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe. Rungen aus U-Baustahl zum Aufrollen eines 200 Liter-Fasses. Stahlblechräder mit Luftbereifung.

MAUS Typ 89A / 12-00

Bestell-Nr.: 12 00 00 00

Zubehör (Weitere Informationen siehe Seite 18.)

Bestell-Nr.: 12 60 00 00	Spritzgestänge
Bestell-Nr.: 12 65 00 00	Spritzschlauch
Bestell-Nr.: 12 50 00 00	Fassanwärmevorrichtung
Bestell-Nr.: 12 54 00 00	Kantenspritzvorrichtung

MAUS® Typ 89 A / 15-00

Handgepumpte Anhängere-Kaltbindemittel-Spritzmaschine

*ggf. nur in Verbindung
mit Fassanwärmevorrichtung
(siehe Seite 18 Zubehör)



Technische Daten

Länge:	2250 mm
Breite:	1260 mm
Höhe:	1370 mm
Gewicht:	450 kg (zulässiges Gesamtgewicht)

Diese MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 zu verarbeiten*.

Anhängemaschine mit Handzugdeichsel als Klotzfallbremse. Mit MAUS® Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe. Drehstabfederachse und auswechselbarer Zugdeichsel für PKW und LKW. Abnehmbare Beleuchtungsanlage. Rungen aus U-Baustahl zum Aufrollen eines 200 Liter-Fasses. Stahlblechräder mit Luftbereifung. EG-Typgenehmigung.

MAUS Typ 89A / 15-00

Bestell-Nr.: 15 00 00 00

Zubehör (Weitere Informationen siehe Seite 18.)

Bestell-Nr.: 12 60 00 00	Spritzgestänge
Bestell-Nr.: 12 65 00 00	Spritzschlauch
Bestell-Nr.: 12 50 00 00	Fassanwärmevorrichtung
Bestell-Nr.: 12 54 00 00	Kantenspritzvorrichtung

Typ 90A

maus[®]

MAUS[®] Typ 90 A Handgezogen mit Benzin- oder Dieselmotor

ALLE Bitumenemulsionen
gemäß TL BE-StB 07
verarbeitbar*

* ggf. nur in Verbindung mit Fassanwärmevorrichtung
(siehe Seite 19 Zubehör)



Abbildung zeigt MAUS Typ 90A / 25-00
ohne Fassanwärmevorrichtung

MAUS® Typ 90 A

Handgezogene Kaltbindemittel-Spritzmaschine mit Benzin- oder Dieselmotor

*ggf. nur in Verbindung mit Fassanwärmevorrichtung (siehe Seite 19 Zubehör)

Die MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine **Typ 90A** ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Mit Handzugdeichsel als Klotzfallbremse mit zwei Anschlüssen für den Betrieb von Spritzgestänge und/oder Spritzbalken gleichzeitig. Die Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe wird entweder von einem 5,9 KW HONDA-Benzinmotor oder einem 3,1 KW HATZ-Dieselmotor über eine Turbo-Kupplung angetrieben. Stahlblechräder mit Luftbereifung und Reinigungseinheit.

Technische Daten

Länge: 2540 mm

Breite: 1270 mm

Höhe: 1340 mm

Gewicht: 550 kg (zulässiges Gesamtgewicht)

Varianten und Ausführungen

Pumpenantrieb über 5,9 KW HONDA-Benzinmotor

Pumpenantrieb über 3,1 KW HATZ-Dieselmotor



MAUS Typ 90A / 20-00 ohne Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 20 00 00 00 (mit HONDA-Benzinmotor)



MAUS Typ 90A / 25-00 ohne Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 25 00 00 00 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 25 00 00 ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)



MAUS Typ 90A / 22-00 mit Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 22 00 00 00 (mit HONDA-Benzinmotor)



MAUS Typ 90A / 27-00 mit Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 27 00 00 00 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 27 00 00 ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)

Zubehör und Zusatzausstattung

Spritzgestänge

mit 5 mm Rundstrahldüse Länge 2,00 m
mit 3 mm Flachstrahldüse Länge 2,00 m

Bestell-Nr.: 12 60 00 00
Bestell-Nr.: 12 61 00 00

Spritzschlauch

Länge 4,00 m
Länge 5,00 m
Länge 6,00 m

Bestell-Nr.: 12 65 00 00
Bestell-Nr.: 12 66 00 00
Bestell-Nr.: 12 67 00 00

Fassanwärmevorrichtung

Bestell-Nr.: 20 50 00 00

Spritzbalken (Abb. siehe Seite 19.)

mit Arbeitsbreite 2,00 m
und Spritzschlauch mit Länge 1,25 m

Bestell-Nr.: 20 75 00 00
Bestell-Nr.: 20 65 00 00

Kantenspritzvorrichtung

(Abb. siehe Seite 19.)

Bestell-Nr.: 12 54 00 00



Typ 90A

maus[®]

MAUS[®] Typ 90 A

Anhängemaschinen mit Benzin- oder Dieselmotor

ALLE Bitumenemulsionen
gemäß TL BE-StB 07
verarbeitbar*

* ggf. nur in Verbindung mit Fassanwärmevorrichtung
(siehe Seite 19 Zubehör)

**Mit EG-Typgenehmigung
e1* 2007/46* 0429* 00**



Abbildung zeigt MAUS Typ 90A / 26-00
mit Fassanwärmevorrichtung

MAUS® Typ 90 A

Anhänge-Kaltbindemittel-Spritzmaschine mit Benzin- oder Dieselmotor

*ggf. nur in Verbindung mit Fassanwärmevorrichtung (siehe Seite 19 Zubehör)

Die MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine **Typ 90A** ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Anhängemaschine mit Kurbelstütze und Handzugdeichsel und Feststellbremse. Mit zwei Anschlüssen für den Betrieb von Spritzgestänge und/oder Spritzbalken gleichzeitig. Die Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe wird entweder von einem 5,9 KW HONDA-Benzinmotor oder einem 3,1 KW HATZ-Dieselmotor über eine Turbo-Kupplung angetrieben. Drehstabfederachse und Zugdeichsel für LKW (optional auch PKW). Stahlblechräder mit Luftbereifung, Abnehmbare Beleuchtungsanlage, Reinigungseinheit und EG-Typgenehmigung.

Technische Daten

Länge: 3200 mm

Breite: 1260 mm

Höhe: 1470 mm

Gewicht: 550 kg (zulässiges Gesamtgewicht)

Varianten und Ausführungen

Pumpenantrieb über 5,9 KW HONDA-Benzinmotor

Pumpenantrieb über 3,1 KW HATZ-Dieselmotor



MAUS Typ 90A / 21-00 ohne Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 21 00 00 00 (mit HONDA-Benzinmotor)



MAUS Typ 90A / 26-00 ohne Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 26 00 00 00 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 26 00 00 ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)



MAUS Typ 90A / 23-00 mit Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 23 00 00 00 (mit HONDA-Benzinmotor)



MAUS Typ 90A / 28-00 mit Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 28 00 00 00 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 28 00 00 ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)

Zubehör und Zusatzausstattung

Spritzgestänge

mit 5 mm Rundstrahldüse Länge 2,00 m
mit 3 mm Flachstrahldüse Länge 2,00 m

Bestell-Nr.: 12 60 00 00
Bestell-Nr.: 12 61 00 00

Spritzschlauch

Länge 4,00 m
Länge 5,00 m
Länge 6,00 m

Bestell-Nr.: 12 65 00 00
Bestell-Nr.: 12 66 00 00
Bestell-Nr.: 12 67 00 00

Fassanwärmevorrichtung

Bestell-Nr.: 20 50 00 00

Spritzbalken (Abb. siehe Seite 19.)

mit Arbeitsbreite 2,00 m
und Spritzschlauch mit Länge 1,25 m

Bestell-Nr.: 20 75 00 00
Bestell-Nr.: 20 65 00 00

Kantenspritzvorrichtung

(Abb. siehe Seite 19.)

Bestell-Nr.: 12 54 00 00



Typ 90B



MAUS® Typ 90B

Handgezogene Behältermaschine mit Benzin- oder Dieselmotor

ALLE Bitumenemulsionen
gemäß TL BE-StB 07
verarbeitbar*

* ggf. nur in Verbindung mit Fassinwärmevorrichtung



MAUS® Typ 90 B

Handgezogene Kaltbindemittel-Behälterspritzmaschine mit Benzin- oder Dieselmotor

*ggf. nur in Verbindung
mit Fassanwärmevorrichtung

Die MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine **Typ 90B** ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Mit Handzugdeichsel als Klotzfallbremse mit zwei Anschlüssen für den Betrieb von Spritzgestänge und/oder Spritzbalken gleichzeitig. Die Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe wird entweder von einem 5,9KW HONDA-Benzinmotor oder einem 3,1KW HATZ-Dieselmotor über eine Turbo-Kupplung angetrieben. Stahlblechräder mit Luftbereifung, Bindemittelbehälter mit ca. 250 Liter Fassungsvermögen und Thermostatregelung, Fassanwärmevorrichtung und Reinigungseinheit.

Technische Daten

Länge: 2500 mm

Breite: 1270 mm

Höhe: 1540 mm

Gewicht: 600 kg (zulässiges Gesamtgewicht)

Varianten und Ausführungen

Pumpenantrieb über 5,9KW HONDA-Benzinmotor

Pumpenantrieb über 3,1KW HATZ-Dieselmotor



MAUS Typ 90B / 30-00 ohne Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 30 00 00 00 (mit HONDA-Benzinmotor)



MAUS Typ 90B / 35-00 ohne Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 35 00 00 00 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 35 00 00 ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)



MAUS Typ 90B / 32-00 mit Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 32 00 00 00 (mit HONDA-Benzinmotor)



MAUS Typ 90B / 37-00 mit Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 37 00 00 00 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 37 00 00 ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)

Zubehör und Zusatzausstattung

Spritzgestänge

mit 5 mm Rundstrahldüse Länge 2,00 m
mit 3 mm Flachstrahldüse Länge 2,00 m

Bestell-Nr.: 12 60 00 00
Bestell-Nr.: 12 61 00 00

Spritzschlauch

Länge 4,00 m
Länge 5,00 m
Länge 6,00 m

Bestell-Nr.: 12 65 00 00
Bestell-Nr.: 12 66 00 00
Bestell-Nr.: 12 67 00 00

Spritzbalken

mit Arbeitsbreite 2,00 m
und Spritzschlauch mit Länge 1,25 m

Bestell-Nr.: 20 75 00 00
Bestell-Nr.: 20 65 00 00

Kantenspritzvorrichtung

(Abb. siehe Seite 19.)

Bestell-Nr.: 12 54 00 00



Typ 90B



MAUS® Typ 90B

Anhänge Behältermaschine mit Benzin- oder Dieselmotor

ALLE Bitumenemulsionen
gemäß TL BE-StB 07
verarbeitbar*

* ggf. nur in Verbindung mit Fassinwärmevorrichtung

**Mit EG-Typgenehmigung
e1* 2007/46* 0429* 00**



MAUS® Typ 90 B

Anhänge Kaltbindemittel-Behälterspritzmaschine mit Benzin- oder Dieselmotor

*ggf. nur in Verbindung
mit Fassanwärmevorrichtung

Die MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine **Typ 90B** ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Anhängemaschine mit Kurbelstütze und Handzugdeichsel und Feststellbremse mit zwei Anschlüssen für den Betrieb von Spritzgestänge und/oder Spritzbalken gleichzeitig. Die Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe wird entweder von einem 5,9KW HONDA-Benzinmotor oder einem 3,1KW HATZ-Dieselmotor über eine Turbo-Kupplung angetrieben. Drehstabfederachse und Zugdeichsel für LKW (optional auch PKW). Stahlblechräder mit Luftbereifung, Bindemittelbehälter mit ca. 250 Liter Fassungsvermögen und Thermostatregelung, Fassanwärmevorrichtung, Reinigungseinheit und EG-Typgenehmigung.

Technische Daten

Länge: 3330 mm

Breite: 1350 mm

Höhe: 1550 mm

Gewicht: 750 kg (zulässiges Gesamtgewicht)

Varianten und Ausführungen

Pumpenantrieb über 5,9KW HONDA-Benzinmotor

Pumpenantrieb über 3,1KW HATZ-Dieselmotor



MAUS Typ 90B / 31-00 ohne Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 31 00 00 00 (mit HONDA-Benzinmotor)



MAUS Typ 90B / 36-00 ohne Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 36 00 00 00 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 36 00 00 ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)



MAUS Typ 90B / 33-00 mit Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 33 00 00 00 (mit HONDA-Benzinmotor)



MAUS Typ 90B / 38-00 mit Abdeckhaube
Bestell-Nr.: 38 00 00 00 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 38 00 00 ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)

Zubehör und Zusatzausstattung

Spritzgestänge

mit 5 mm Rundstrahldüse Länge 2,00 m
mit 3 mm Flachstrahldüse Länge 2,00 m

Bestell-Nr.: 12 60 00 00
Bestell-Nr.: 12 61 00 00

Spritzschlauch

Länge 4,00 m
Länge 5,00 m
Länge 6,00 m

Bestell-Nr.: 12 65 00 00
Bestell-Nr.: 12 66 00 00
Bestell-Nr.: 12 67 00 00

Spritzbalken

mit Arbeitsbreite 2,00 m
und Spritzschlauch mit Länge 1,25 m

Bestell-Nr.: 20 75 00 00
Bestell-Nr.: 20 65 00 00

Kantenspritzvorrichtung

(Abb. siehe Seite 19.)

Bestell-Nr.: 12 54 00 00



MAUS® An- und Aufbaugeräte Typ 85/85-00, Typ 12-99, Typ 25-99, Typ 35-99

ALLE Bitumenemulsionen
gemäß TL BE-StB 07
verarbeitbar*

* ggf. nur in Verbindung mit Fassinwärmeverrichtung
(siehe Seite 19 Zubehör)

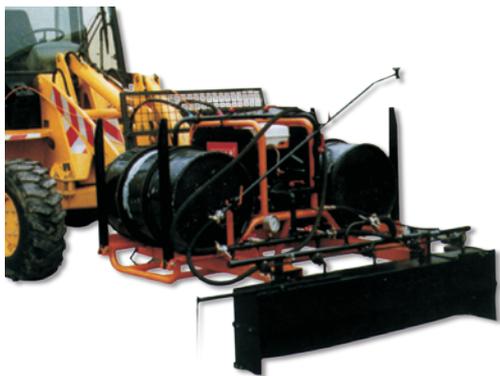


Abbildung zeigt MAUS Typ 85 / 85-00
ohne Fassinwärmeverrichtung

MAUS® Typ 85 / 85-00

Anbaugerät für Radlader

*ggf. nur in Verbindung
mit Fassanwärmevorrichtung
(siehe Seite 19 Zubehör)



Diese MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Anbaugerät für Staplereinrichtung mit zwei Anschlüssen für Betrieb des Spritzbalkens und/oder eines Spritzgestänges.

Länge: 1900 mm Breite: 1500 mm Höhe: 1000 mm Gewicht: 800 kg
Bestell-Nr. : 85 00 00 00
Zubehör siehe Seite 19.

MAUS® Typ 89 A / 12-99

Handgepumpte Kaltbindemittel-Spritzmaschine (Aufbauversion)

*ggf. nur in Verbindung
mit Fassanwärmevorrichtung
(siehe Seite 19 Zubehör)



Diese MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Kaltbindemittel - Spritzmaschine als Aufbauversion mit Gabelstaplertaschen und MAUS® Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe. Rungen aus Baustahl zum Aufrollen eines 200 Liter Fasses.

Länge: 1300 mm Breite: 1250 mm Höhe: 1270 mm Gewicht: 450 kg
Bestell-Nr.: 12 99 00 00
Zubehör siehe Seite 18.

MAUS® Typ 90 A / 25-99

Kaltbindemittel-Spritzmaschine mit Hatz-Dieselmotor (Aufbauversion)

*ggf. nur in Verbindung
mit Fassanwärmevorrichtung
(siehe Seite 19 Zubehör)



Diese MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Dieses Gerät ist eine Aufbauversion mit zwei Anschlüssen. Die Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe wird von einem 3,1 KW HATZ-Dieselmotor über eine Turbo-Kupplung angetrieben. Rungen aus Baustahl zum Aufrollen eines 200 Liter Fasses. Reinigungseinheit.

Länge: 1800 mm Breite: 1400 mm Höhe: 1370 mm Gewicht: 550 kg
Bestell-Nr.: 25 99 00 00 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 25 99 00 ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)
Zubehör siehe Seite 19.

MAUS® Typ 90 B / 35-99

Kaltbindemittel-Behältermaschine mit Hatz-Dieselmotor (Aufbauversion)

*ggf. nur in Verbindung
mit Fassanwärmevorrichtung



Diese MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Dieses Gerät ist eine Aufbauversion mit zwei Anschlüssen. Die Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe wird von einem 3,1 KW HATZ-Dieselmotor mit Elektrostart über eine Turbo-Kupplung angetrieben. Bindemittelbehälter mit ca. 250 Liter Fassungsvermögen und Thermostatregelung, Fassanwärmevorrichtung und Reinigungseinheit.

Länge: 1800 mm Breite: 1400 mm Höhe: 1370 mm Gewicht: 600 kg
Bestell-Nr.: 35 99 00 00 (mit HATZ-Dieselmotor)
Bestell-Nr.: 35 99 00 ES (mit HATZ-Dieselmotor, E-Start)
Zubehör siehe Seite 19.

Zubehör und Zusatzausstattung

MAUS® Typ 50 / 50-00

Spritzgestänge

mit 3 mm Flachstrahldüse Länge 1,30 m

Bestell-Nr.: 50 30 00 00

Spritzschlauch

Länge 5,00 mtr.

Länge 10,00 mtr.

Bestell-Nr.: 50 35 00 00

Bestell-Nr.: 50 40 00 00

Blechfass 60 l (leer)

Bestell-Nr.: 50 45 00 00



MAUS® Typ 89 und 89 A

Spritzgestänge

mit 5 mm Rundstrahldüse Länge 2,00 m

mit 3 mm Flachstrahldüse Länge 2,00 m

Bestell-Nr.: 12 60 00 00

Bestell-Nr.: 12 61 00 00

Spritzschlauch

Länge 4,00 m

Länge 5,00 m

Länge 6,00 m

Bestell-Nr.: 12 65 00 00

Bestell-Nr.: 12 66 00 00

Bestell-Nr.: 12 67 00 00

Fassanwärmeverrichtung

(nicht bei Typ 89.)

Bestell-Nr.: 12 50 00 00



Kantenspritzvorrichtung

(nicht bei Typ 89.)

Bestell-Nr.: 12 54 00 00



MAUS® Typ 90A und 90B


Spritzgestänge

mit 5 mm Rundstrahldüse Länge 2,00 m

mit 3 mm Flachstrahldüse Länge 2,00 m

Bestell-Nr.: 12 60 00 00

Bestell-Nr.: 12 61 00 00

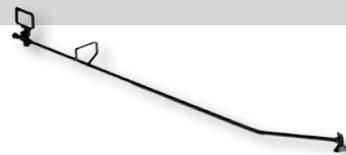

Spritzschlauch

Länge 4,00 m

Länge 5,00 m

Länge 6,00 m

Bestell-Nr.: 12 65 00 00

Bestell-Nr.: 12 66 00 00

Bestell-Nr.: 12 67 00 00



Fassanwärmeverrichtung

(nicht für Typ 90B)

Bestell-Nr.: 20 50 00 00



Kantenspritzvorrichtung

Bestell-Nr.: 12 54 00 00



Spritzbalken

mit Arbeitsbreite 2,00 m

und Spritzschlauch mit Länge 1,25 m

Bestell-Nr.: 20 75 00 00

Bestell-Nr.: 20 65 00 00



MAUS® Typ 85 / 85-00

Spritzgestänge

mit 5 mm Rundstrahldüse Länge 1,80 m

mit 3 mm Flachstrahldüse Länge 1,80 m

Bestell-Nr.: 85 60 00 00

Bestell-Nr.: 85 61 00 00



Spritzschlauch

Länge 4,00 m

Länge 5,00 m

Länge 6,00 m

Bestell-Nr.: 12 65 00 00

Bestell-Nr.: 12 66 00 00

Bestell-Nr.: 12 67 00 00



Fassanwärmeverrichtung (beidseitig)

Bestell-Nr.: 85 50 00 00





Maus GmbH

Kaltbindemittel-Spritzmaschinen und Transportgeräte

Röntgenstraße 3
76661 Philippsburg
Deutschland

Telefon: +49 (0) 72 56 - 42 75
Telefax: +49 (0) 72 56 - 69 48

E-Mail: info@mausgmbh.de
Internet: www.mausgmbh.de