

Typ 90B



Kaltbindemittel-Spritzmaschinen
Spritzbalken • Transportgeräte
Sonderkonstruktionen

Die MAUS® Kaltbindemittel-Spritzmaschine **Typ 90B** ist geeignet, alle spritzbaren Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB 07 (Technische Lieferbedingungen Bitumenemulsionen) zu verarbeiten*.

Anhängemaschine mit Kurbelstütze und Handzugdeichsel und Feststellbremse mit zwei Anschlüssen für den Betrieb von Spritzgestänge und/oder Spritzbalken gleichzeitig. Die **beheizte Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe** wird 5,0KW HATZ-Dieselmotor **hydraulisch** angetrieben. Drehstabfederachse und Zugdeichsel für LKW (optional auch PKW). Stahlblechräder mit Luftbereifung, Bindemittelbehälter mit ca. 250 Liter Fassungsvermögen und Thermostatregelung, Fissanwärmeverrichtung, Abdeckhaube, Reinigungseinheit und EG-Typgenehmigung.

MAUS® Typ 90B / 38HY 0000 Anhänge-Kaltbindemittel-Spritzmaschine mit Behälter

*ggf. nur in Verbindung
mit Fissanwärmeverrichtung
(siehe Rückseite)

Mit EG-Typgenehmigung
e1* 2007/46* 0429* 00

Technische Daten

Länge: 3200 mm
Breite: 1340 mm
Höhe: 1340 mm
Zul. ges. Gewicht: 750 kg

Best.-Nr.: 38HY 0000



MAUS GmbH
Kaltbindemittel-Spritzmaschinen
Röntgenstraße 3 • 76661 Philippsburg

Telefon: +49 (0) 72 56 - 42 75
Telefax: +49 (0) 72 56 - 69 48
E-Mail: info@mausgmbh.de

www.mausgmbh.de



Die beheizte MAUS® Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe wird mit einem 5,0 KW HATZ-Dieselmotor hydraulisch angetrieben.


Zubehör

Spritzgestänge



Bestell-Nr.: 12 60 00 00 mit 5 mm Rundstrahldüse
 Bestell-Nr.: 12 61 00 00 mit 3 mm Flachstrahldüse
 Bestell-Nr.: 12 63 00 00 mit 5 mm Rundstrahldüse

Spritzschlauch

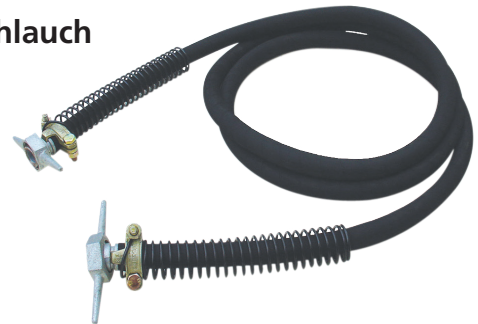

Bestell-Nr.: 12 65 00 00 Länge 4 mtr.
 Bestell-Nr.: 12 66 00 00 Länge 5 mtr.
 Bestell-Nr.: 12 67 00 00 Länge 6 mtr.
 -andere Längen auf Anfrage-

Zusatzgeräte

Spritzbalken



Bestell-Nr. 20 75 00 00

Spritzbalken mit fünf Spritzdüsen. Die Spritzdüsen können einzeln individuell abgestellt werden. Das Öffnen und Schließen erfolgt über ein Schiebegerüst oder optional über einen Wippschalter, der über den Zigarettenanzünder des PKW/LKW einen Elektromotor zum Öffnen und Schließen des Balkens ansteuert. Der Spritzbalken wird an den Rungen befestigt.

Kantenspritzvorrichtung



Bestell-Nr. 12 54 00 00

Um ein Verschmutzen des Randsteines o.ä. zu vermeiden, haben wir eine höhenverstellbare Kantenspritzvorrichtung mit Spezialdüsen entwickelt. Dieses Gerät wird seitlich an der Maschine angebracht und garantiert einwandfreie Kantenspritzungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Verlangen Sie ein ausführliches Angebot.