

### Kundenausführung

#### Ausführungsvariante:

Kompl. mit Ölverteiler: 4x SAE 1" 6000psi  
2x G1/4"

\*Die Drehmomentabstützung darf nur im Bereich des Mitnehmers (max. 630mm) angebracht werden.

#### Arbeitsmaschine:

Abbruch- und Hydraulik-Bagger  
Umschlaggeräte

#### Anbaugeräte:

Abbruch- und Sortiergreifer  
Schrottscheren, Betonbeißer  
Sondergeräte (Rückfrage beim Hersteller erbeten)

#### Technische Daten:

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Pmax.Greifer          | = 350bar                 |
| Pmax. Schmierkanal    | = 350bar                 |
| Pmax.Drehmotor        | = 300bar                 |
| Drehmoment/100bar     | = 4600Nm                 |
| Schluckvolumen        | = 3500cm <sup>3</sup> /U |
| min.Öldurchgang Gs/Go | = NW 24                  |
| min Öldurchgang S1/S2 | = NW 8                   |
| Masse                 | = 230kg                  |
| max.Umdrehung         | = 30U/min                |





#### Lieferumfang:

- 2x O-Ring 32,92x3,53 Sach.-Nr.1.02.020
- 2x Dichtring Nr. 112 Sach.-Nr.1.02.276
- 2x Connex-Stift SG 16x30 Sach.-Nr.1.04.004
- 1x Ölverteiler Sach.-Nr. 2.130.34
- 5x Zyl.-Schr. M12x40 DIN 912 10.9 Sach.-Nr.1.01.125

#### Anschlüsse:

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| R1,R2: Triebkopf drehen                      |  | G 1/2"         |
| Go: Greifer öffnen                           |  | SAE 1" 6000psi |
| Gs: Greifer schließen                        |  | SAE 1" 6000psi |
| S1/S2: Zusatzfunktion<br>(z.B. Schmierkanal) |  | G 1/4"         |

Ölverteiler Baugröße 6

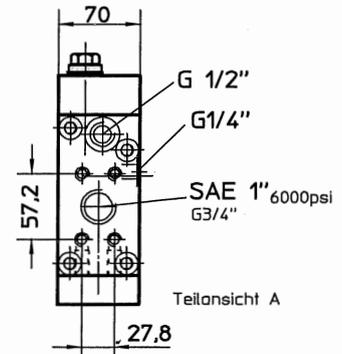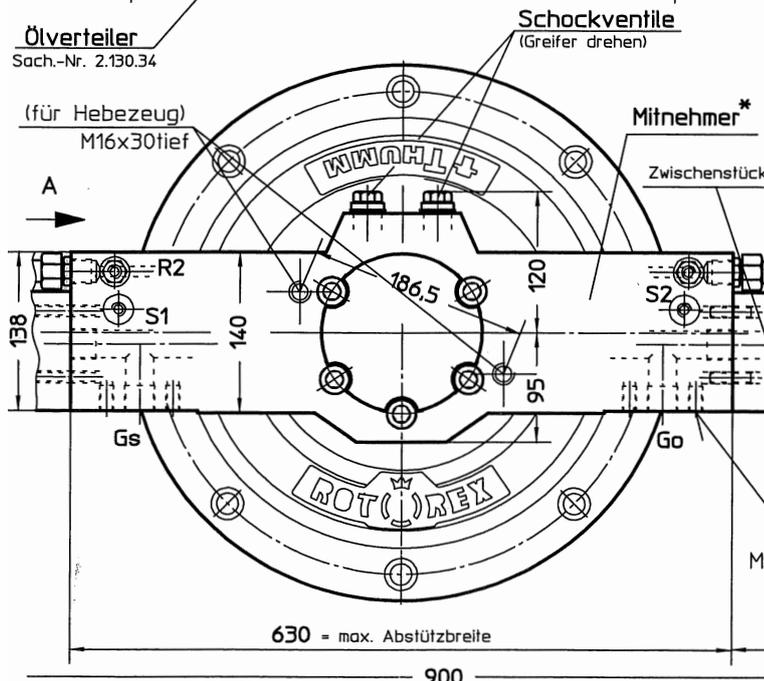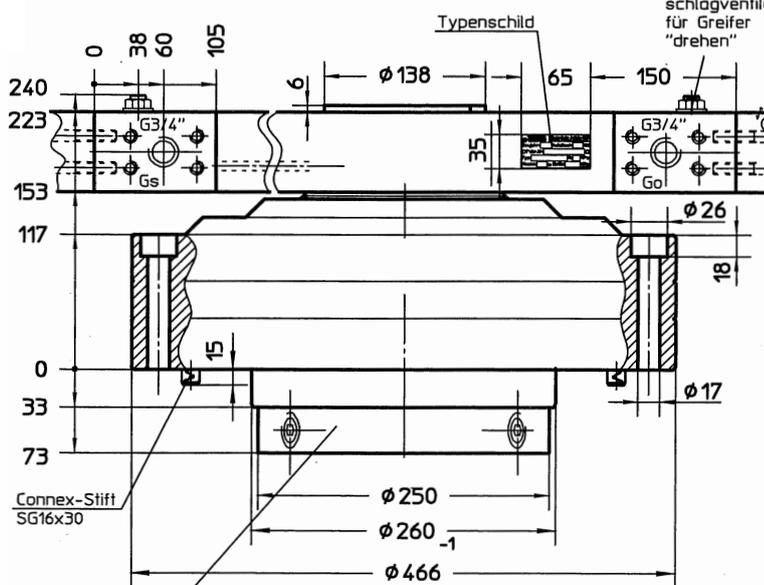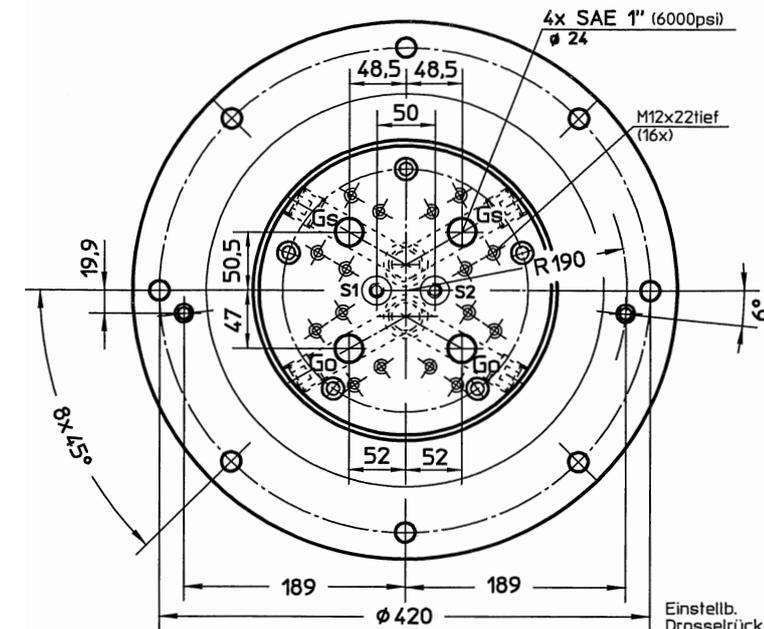

**Ausgabe 093** Gm.

Lackierung: grundiert schwarz  
Änderungen vorbehalten  
Nachdruck verboten!

Frühere Maßblätter werden hiermit ungültig!