


K17-24 TSR-H

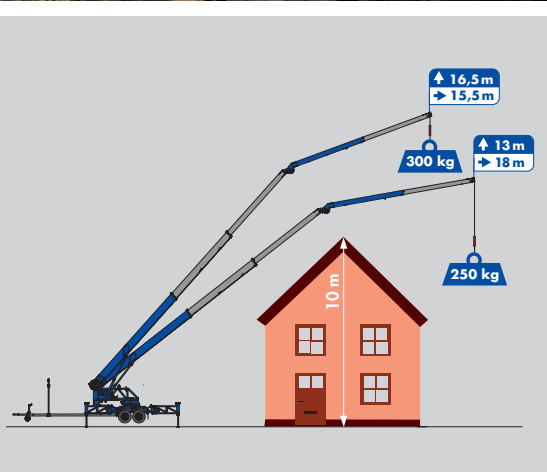

Hakenhöhe **24 m**/Ausfahrlänge **26,1 m**

max. Tragkraft **800 kg**

18 m Reichweite mit **250 kg**

hydraulisches Klappgelenk



K17-24 TSR-H

Ausstattung



TSR-Mast-system




Schwenk-stützen



zwei Klapp-spitzzylinder



doppelte Wippzylinder



Teleskopier-winde



Energie-führung



Ausleger endlos drehbar



Kran-steuerung



Funkfern-steuerung



Antriebs-konzept



ferngesteuerter Selbstfahrantrieb



Zubehör-Fix-System (opt.)



Technische Informationen

Hakenlast	800 kg
Hakenhöhe	24,00 m
Ausfahrlänge	26,10 m
Stützbreite (min.)	3,59 m
Stützbreite (max.)	4,97 m
Windzugkraft	800 kg
Ausleger (800 kg)	4,64 m
Auszug 1 (300 kg)	7,87 m
Fahrzeugmaße	7,82 x 2,03 x 2,31 m
Anhängelast	2,5 t

Arbeitsbereich

Last	Reichweite	Höhe
800 kg	6,00 m	19,50 m
350 kg	13,50 m	14,20 m
300 kg	15,50 m	16,50 m
250 kg	18,00 m	13,00 m

Lastendiagramm

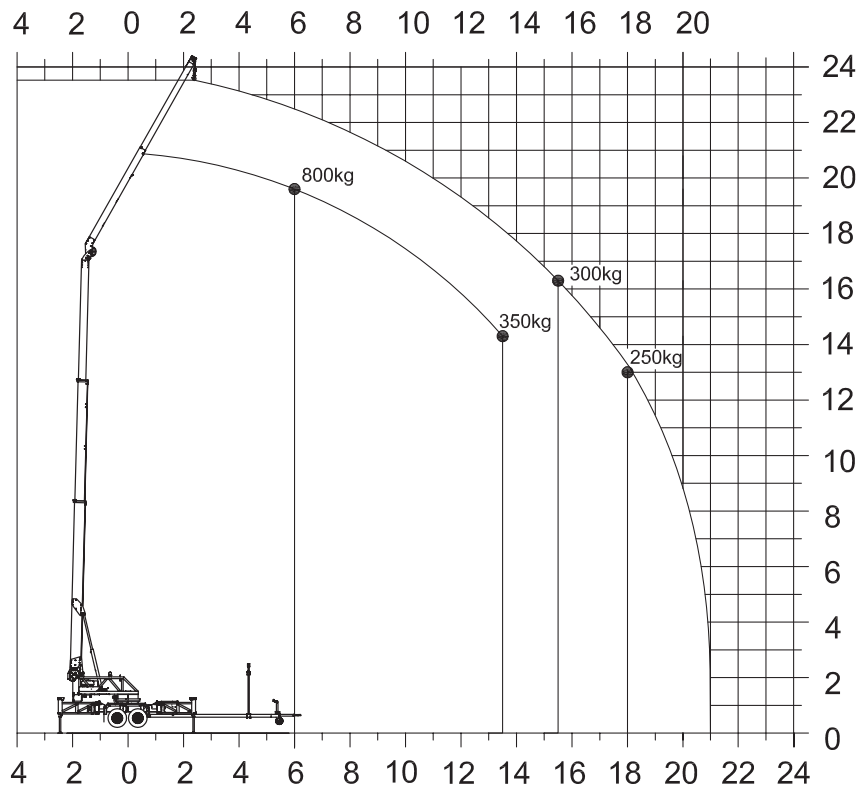

KLAAS Service- & Vertriebs GmbH

Raiffeisenstraße 26 · D-59387 Ascheberg
 Tel.: +49 (0) 2593-95 92-0
 Fax: +49 (0) 2593-95 92-15
 info@klaas.com