



Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

HH Hydraulik-Hämmer

Hausmarke **ROCK**



HH Hydraulik-Hämmer INDECO
 HH Hydraulik-Hämmer **ROCK**
 HH Hydraulik-Hämmer green
 Ersatz-/Verschleißteile

Leistungsstark

Die HH Hydraulik-Hämmer Hausmarke **ROCK** sind vom Kleinsten bis zum Größten mit einem geschlossenen Gehäuse mit Verschleiß- und Dämpferplatten ausgestattet (Allseitendämpfung).

Die HH Hydraulik-Hämmer Hausmarke **ROCK** sind serienmäßig mit großen Dämpferplatten am Kopfteil ausgestattet. Dadurch ist die Vibrationsübertragung auf das Trägergerät minimal.



Modernste Technik

Die HH Hydraulik-Hämmer Hausmarke **ROCK** entsprechen dem Stand der heutigen Technik:

- Mit Allseitendämpfung und geschlossenem Gehäuse, extrem widerstands fähig und robust
- Geräuscharm durch die Dämpfung im Gehäuse, dadurch auch schonend für das Trägergerät
- durch ein modernes Schlagsystem extrem leistungsstark und beständig



Technische Änderungen vorbehalten



Schwienbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17


Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

HH Hydraulik-Hämmer

Hausmarke **ROCK**



HH Hydraulik-Hämmer INDECO
 HH Hydraulik-Hämmer **ROCK**
 HH Hydraulik-Hämmer green
 Ersatz-/Verschleißteile

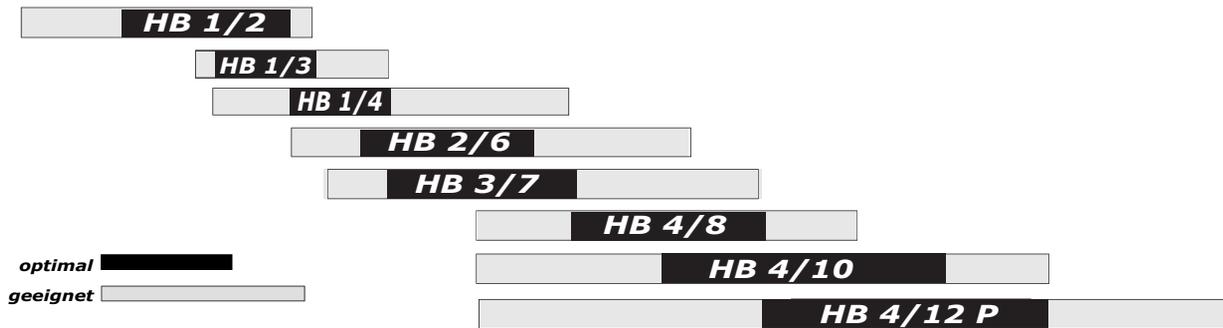

Modell HH ROCK	HB 1/2	HB 1/3	HB 1/4	HB 2/6	HB 3/7	HB 4/8 P	HB 4/10	HB 4/12 P
Baggergewicht (geeignet) [t]	0,6 - 2,2	1 - 3	1,2 - 4	2 - 6	3 - 7	4 - 8	4 - 10	4 - 12
Gewicht [kg]	60	110	140	200	250	300	270	430
Gesamthöhe [mm]	710	1020	1135	1237	1275	1320	1420	1450
Meißeldurchmesser [mm]	40	45	48	56	60	73	80	80
Ölbedarf [l/mm]	12 - 30	12 - 30	15 - 30	35 - 60	35 - 60	50 - 80	40 - 100	50 - 80
Betriebsdruck								
- Hammer [bar]	105 - 115	105 - 115	105 - 115	120	110	110 - 120	70 - 80	110 - 120
- Träger [bar]	110	145	145	150	150	150	150	145
Rücklauf-Staudruck [bar]	1 - 15	1 - 12	1 - 10	1 - 20	1 - 20	1 - 20	1 - 3	1 - 8
Schlagkraft [joule]	150	180	210	400	490	700	740	700
Kraftklasse [Kw/HP]	5	5,5	7	8	8	12	12	12
Schlagzahl [n/min]	1000-1300	950-1350	800-1200	600-1000	600-1200	600-900	400-1000	500-950



Technische Änderungen vorbehalten



Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17


Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

HH Hydraulik-Hämmer

Hausmarke **ROCK**



HH Hydraulik-Hämmer INDECO
 HH Hydraulik-Hämmer **ROCK**
 HH Hydraulik-Hämmer green
 Ersatz-/Verschleißteile

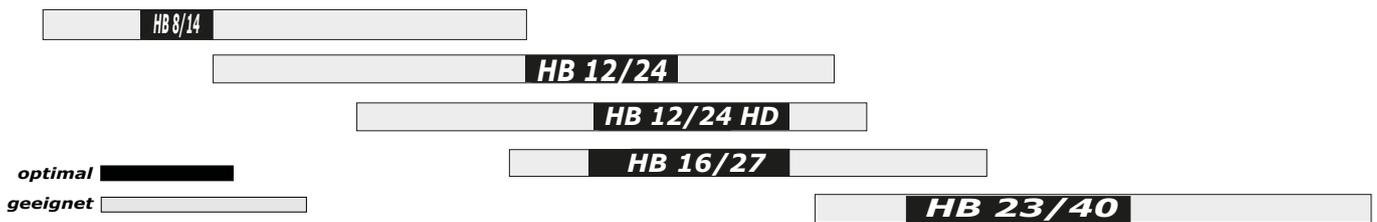

Modell HH ROCK	HB 8/14	HB 12/24	HB 12/24 HD	HB 16/27	HB 23/40
Baggergewicht (geeignet)[t]	8 – 16	12 – 24	14 – 25	16 – 27	23 – 40
Gewicht [kg]	630	1100	1850	1300	2400
Gesamthöhe [mm]	1720	2100	2100	2200	2600
Meißeldurchmesser [mm]	95	114	125	125	130
Ölbedarf [l/mm]	80 – 90	120 – 150	120 – 150	130 – 16	160 – 195
Betriebsdruck					
– Hammer [bar]	110 – 120	130	130	130	140 - 160
– Träger [bar]	160	160	160	170	175
Rücklauf-Staudruck [bar]	1 – 8	1 – 3	1 – 3	1 – 3	1 – 4
Schlagkraft [joule]	1250	1920	1920	2700	4000
Kraftklasse [Kw/HP]	22	28	28	32	45
Schlagzahl [n/min]	500 – 950	450 – 500	450 – 500	450 – 600	350 – 600



Technische Änderungen vorbehalten