



# Schwiebacher **A**bbbruch **T**echnik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

## D-82229 Seefeld (bei München)


Graf-Toerring-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

## **FF** Flächen-Fräsen Hausmarke **ROCK**



**FF** Flächen-Fräsen **ROCK**  
**FF** Flächen-Fräsen **SCHAEFF**  
**GF** Graben-Fräsen **ROCK**  
 Ersatz-/Verschleißteile

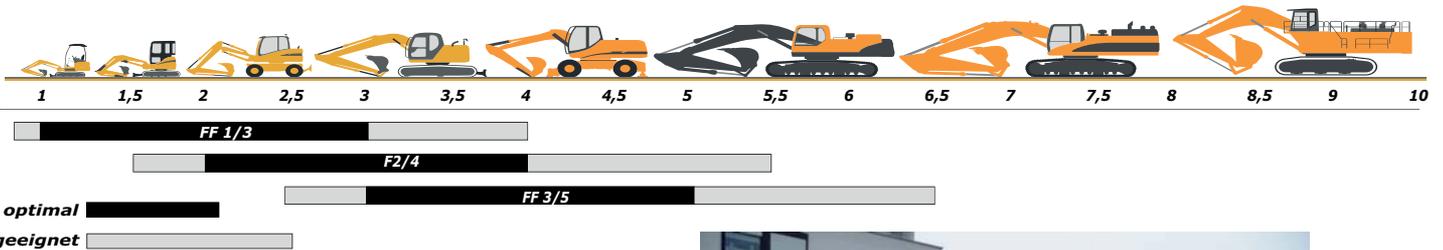

### **Schichtweise abbrechen**

Die **FF Flächen-Fräsen** Hausmarke **ROCK**, können zum Abtragen von Asphalt-, Beton-, Putz- und ähnlichen Schichten verwendet werden.

Besonders in Bereichen, in denen Hydraulik-Hämmer zu laut wären, können die geräuscharmen Flächenfräsen eingesetzt werden.

Unser Lieferprogramm umfasst Fräsen für Trägergeräte von 1 t bis 50 t.





# Schwiebacher **A**bbbruch **T**echnik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

## D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17



Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

## FF Flächen-Fräsen

Hausmarke **ROCK**



FF Flächen-Fräsen **ROCK**  
 FF Flächen-Fräsen **SCHAEFF**  
 GF Graben-Fräsen **ROCK**  
 Ersatz-/Verschleißteile

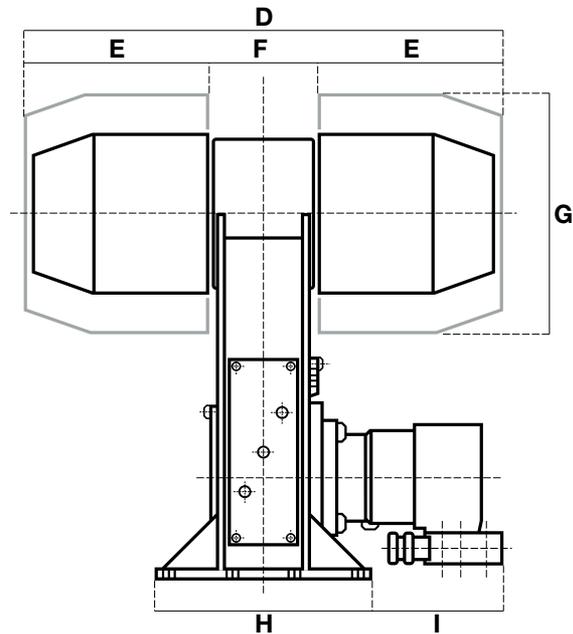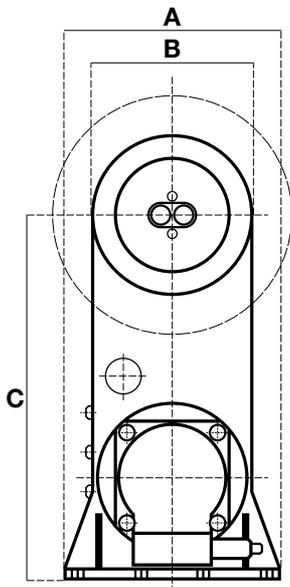

Modell <b>FF ROCK</b>		FF 1/3	FF 2/4	FF 3/5
Bagger <i>optimal</i>	[t]	1 – 3	2 – 4	3 – 5
bedingt geeignet	[t]	0,8 - 4	1,5 - 5,5	2,5 - 6,5
Gewicht	[kg]	160	210	240
Abmessungen				
<b>A</b>	[mm]	250	365	365
<b>B</b>	[mm]	210	240	260
<b>C</b>	[mm]	460	470	485
<b>D</b>	[mm]	600	640	700
<b>E</b>	[mm]	230	250	270
<b>F</b>	[mm]	140	140	160
<b>G</b>	[mm]	Ø 310	Ø 340	Ø 360
<b>H</b>	[mm]	220	285	285
<b>I</b>	[mm]	170	160	170
Betriebsdruck	[bar]	210	210	210
Ölbedarf	[l/min]	15 – 25	25 – 35	35 – 45
Leistung	[kW]	8,5	12	15
Umdrehungen	[U/min]	48 – 80	60 – 84	63 – 82