

Brüstungsgeländerzwinge

Konformitätsbestätigung sowie Aufbau- & Verwendungsanleitung

Die **kerscher® Brüstungsgeländerzwinge** ist in Verbindung mit entsprechenden Seitenschutzteilen eine einfache Absturzsicherung die die aktuelle EuroNorm EN13374:2004 Klasse A erfüllt. Einsatz zum Beispiel an Gebäudebrüstungen im Rohbaubereich, an Balkonbrüstungen oder während den Betonarbeiten.

Einsatzbereich:

- ✓ An Betonbrüstungen u. -fertigteilen bis 40cm Klemmstärke.
- ✓ Die maximale Einsatzhöhe ist auf 40 m über Geländer beschränkt.

Anwendung:

- ✓ Zwinge einfach von oben auf die Betonbrüstung (>10cm) stecken;
- ✓ Durch festschlagen des oben liegenden Feststellkeiles die Zwinge kraftschlüssig festklemmen (Prellschlag);
- ✓ In die vorgesehenen Halterungen Zwischenholme und Geländerholme wie unten abgebildet formschlüssig einlegen und gegen unbeabsichtigtes lösen sichern, (vorgesehen Nagellöcher verwenden).
- ✓ Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.




Güteanforderung an Holzbauteile (Zwischenholme, und Geländerholm):

- ✓ Bauteile aus Holz müssen mindestens der Sortierklasse S10 oder MS10 (Gütekategorie II) nach DIN 4074-1 "Sortierung von Nadelholz nach Tragfähigkeit; Nadelschnittholz" entsprechen.
- ✓ Bretter oder Bohlen müssen vollkantig sein und dürfen an Ihren Enden nicht aufgerissen sein.
- ✓ Bretter oder Bohlen können z.B. durch Einschlagen von Wellenbandeisen an den Stirnseiten gegen Aufreißen geschützt werden.

Regelausführung für Seitenschutz:

Als Geländer- und Zwischenholme müssen verwendet werden:

- ✓ bei einem Pfostenabstand bis 3,00m:
 - ✓ Bretter mit einem Querschnitt von mindestens 4,0 x 20cm;
- ✓ bei einem Pfostenabstand bis 2,00m:
 - ✓ Bretter mit einem Querschnitt von mindestens 3,0 x 15cm;

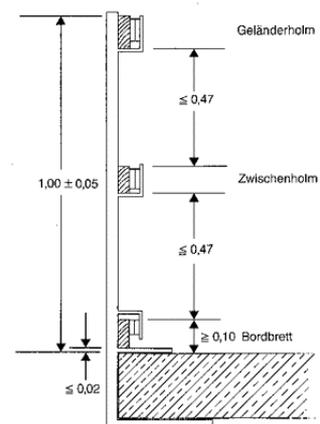

Geprüft nach EN 13374:2004 - Klasse A
(einsetzbar bis 10° Neigung der Arbeitsfläche)

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Verstellbereich:	Gewicht:
15-555	Brüstungsgeländerzwinge, verzinkt	0 ... 40 cm	7,50kg

Stammhaus:

Robert-Bosch-Straße 17
D-85235 Odelzhausen b. München
Telefon: 08134 / 993-84
Telefax: 08134 / 993-88

www.kerscher.com
info@kerscher.com

© by kerscher, Odelzhausen bei München, 2017

- Technische Änderungen behalten wir uns vor -

kerscher
SCHALUNGSBEDARF

www.kerscher.com