

# ALWID-FAVORIT

## vollautomatischer Rundverschließer

Der ALWID-FAVORIT ist ein vollautomatischer Rundverschließer mit automatischer Verschlusssortierung und -zuführung. Er ist lieferbar als Solomaschine mit Ein- und Auslauftransportband oder als Blockanlage in Kombination mit einem Füller auf einen gemeinsamen Unterbau. Je nach Anzahl der Verschließköpfe kann eine Leistung von bis zu 24.000 Flaschen pro Stunde erreicht werden.

Viele weitere Maschinen finden Sie im Internet unter [www.alwid.de](http://www.alwid.de)



Abb.: ALWID-FAVORIT-8SK (TWIST-OFF)



**ALWID Sondermaschinenbau GmbH**  
Wilder Pool 3 · 49413 Dinklage  
Tel. +49 4443 96630 · Fax +49 4443 2949  
info@alwid.de · www.alwid.de

# ALWID-FAVORIT

## vollautomatischer Rundverschließer

### Besondere Merkmale


Der ALWID-FAVORIT ist für die unterschiedlichsten Verschleißaufgaben geeignet. Er benötigt kein besonderes Fundament. Die Arbeitshöhe kann durch Gewindespindeln in den Maschinenfüßen eingestellt werden.

Die Maschine kann mit einer Einlaufschneckenzuführung der Flaschen ausgerüstet werden. Durch den kontinuierlichen Flaschendurchlauf ergibt sich eine unterbrechungsfreie Produktion. Diverse Sicherheitseinrichtungen schalten die Maschine ab, z. B. bei Verschluss-/Flaschenmangel, klemmenden Flaschen im Drehstern usw.

Ein im Unterbau befindliches, geschütztes Zahnradgetriebe garantiert ein synchrones Arbeiten von Verschließer, Ein- und Auslaufstern.

Die solide und übersichtliche Konstruktion (z.B. steckbare Formateile) garantiert kurze Umrüstzeiten. Die Verschleißköpfe lassen sich bei Bedarf schnell und einfach wechseln. Die Sortierung und Zuführung der Verschlüsse geschieht äußerst schonend.

Die allseitige Schutzverkleidung mit Türen und Sicherheitsschaltern entspricht den CE-Normen.

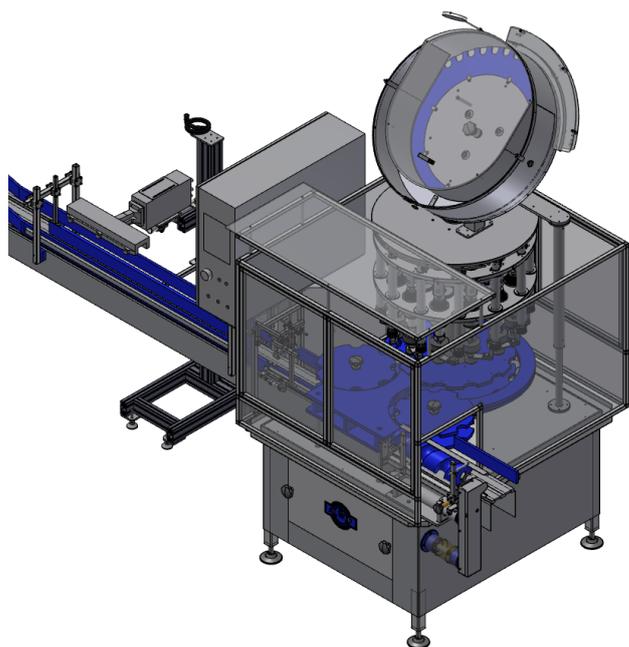

### Technische Daten

<b>Leistung:</b>	max. 24.000 Fl/h je nach Anzahl der Verschleißköpfe
<b>Anz. der Verschleißköpfe:</b>	3, 4, 5, 6, 8, 12
<b>Art der Verschleißköpfe:</b>	Schraubkopf mit mechanischer oder magnetischer Drehmenteinstellung für div. Schraubverschlüsse, Anrollverschleißkopf für PP-, MCA-, Stelcap und weitere Anrollverschlüsse, Verschleißköpfe für Ein- und Aufdrückverschlüsse, für Griff- und Naturkorken, für Kronenkorken, Vakuumverschraubkopf (TWIST-OFF), usw.
<b>Verschlußzuführung:</b>	automatisch durch Schwingförderer (Vibrator) oder Sortierer
<b>Arbeitsrichtung:</b>	von links nach rechts oder umgekehrt
<b>Arbeitshöhe:</b>	850 +/- 50 mm (oder nach Wunsch)
<b>Maschinengrundkörper:</b>	V2A (1.4301), V4A (1.4571)
<b>Elektrischer Anschluss:</b>	230/400 V, 50 Hz, 3 Phasen + N + PE (auch in EX-Ausführung lieferbar) oder Sonderspannungen
<b>Pneumatischer Anschluss:</b>	R 1/2" / 6 bar

### Anwendbarkeitsbereich

Die Maschine ist für eine Vielzahl verschiedener Verschleißaufgaben geeignet, mit den unterschiedlichsten Anforderungen.

<b>Flaschen Ø:</b>	individuell (die Maschine wird entsprechend den Anforderungen dimensioniert)
<b>Flaschenhöhe:</b>	individuell (die Maschine wird entsprechend den Anforderungen dimensioniert)
<b>Flaschenmaterial:</b>	aus Glas, Kunststoff, Keramik oder Blech
<b>Flaschenform:</b>	Rund- und- und Formflaschen
<b>Verschlüsse:</b>	PP, MCA, Kronenkorken, Griffkorken, Ein- und Aufdrückverschlüsse, diverse Schraubverschlüsse, Twist-Off usw.

### Unser Lieferprogramm

- Füllmaschinen
- Verschleißmaschinen
- Aufgabe- und Sammeldrehtische
- Transportbandanlagen
- Sortiermaschinen
- Sondermaschinen
- Handhabungstechnik