

AJB..SS

zone 1

zone 2

Ex e IIC

II2GD

-40°C

T4 (130°C)

-20°C

T6 (80°C)

zone 21

zone 22

Ex e [ia] IIC

II2GD

+80°C

+40°C

CASSETTE MORSETTIERA
FORTE SPESSORE

Ex ia IIC

II2GD

-40°C

T5 (95°C)

ENCLOSURES TERMINAL
THICKNESS BIG



IP66




+60°C

Le custodie serie AJB..(SS) sono costruite in lega d'alluminio, verniciate con polveri epossidiche. Questo trattamento assicura una buona stabilità sia alla luce UV sia alla termica, garantendo protezione meccanica agli urti e un'ottima resistenza sia in presenza di nebbia salina, sia negli ambienti umide e marini. Le custodie serie AJB..(SS) vengono normalmente installate negli impianti industriali con pericolo di esplosione ed incendio classificati come Zona 1, 2, 21, 22 e vengono prevalentemente utilizzate con la funzione di derivazione e/o smistamento cavi verso le sale controllo per segnali analogici o digitali, comando, controllo e segnalazione di apparecchiature quali motori, pompe...ecc, o lettura di grandezze fisiche quali portata, livello, temperatura, pressione ecc....

AJB..(SS) series junction boxes are made from aluminium alloy and given an electrostatically applied epoxy coating. This treatment ensures good UV as well as thermal stability, providing mechanical impact resistance and excellent resistance when exposed either to salt mist or to marine and other damp environments.
AJB..(SS) series junction boxes are usually installed in industrial plants where there is a risk of explosion and fire, classified as Zone 1, 2, 21, 22; they are mainly used as junction boxes and/or for routing cables to control rooms for analogue or digital signals and for control, monitoring and signalling associated with equipment such as motors, pumps...etc., or for giving physical readings such as flow rate, level, temperature, pressure, etc....

Caratteristiche:	Custodia con guarnizione in EPDM e viti di acciaio inox
Features:	Enclosure with EPDM gasket and stainless steel screws
Materiali:	Lega leggera (alluminio)
Materials:	Light alloy (aluminium)
A richiesta:	guarnizione in silicone
Optional:	silicon gasket
Forte spessore:	9 mm
Thickness Big:	9 mm of walls

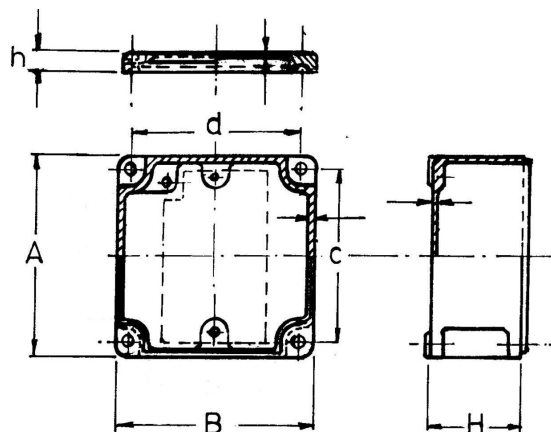

Dimensioni / size Spessore 9 mm / Thickness 9 mm					
Tipo / type	A	B	H + h	c	d
AJB1(SS)	135	135	75 + 10	110	110
AJB12(SS)	195	135	75 + 10	173	112
AJB13(SS)	195	195	95 + 10	170	170
AJB2(SS)	235	195	95 + 20	215	175
AJB3(SS)	315	235	95 + 20	295	215
AJB41(SS)	465	315	95 + 20	445	295

ALTRE ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
OTHER SPECIAL EXECUTION ON REQUEST